



KÚPEĽŇOVÉ RADIÁTORY

sortiment a cenník 2014



elegancia nielen pre vašu kúpeľňu

Radiátory sú určené na vykurovanie kúpeľní, chodieb, WC, kuchýň, posilňovní a pod. Sú vyrábané a testované v zmysle EN 442-1. Sú určené pre vykurovacie sústavy v individuálnej aj hromadnej výstavbe, v ktorých sa používa upravená voda alebo iná teplotonosná látka (ČSN 07 7401) s max. pracovnou teplotou 110 °C, a to s núteným alebo samotažným obehom s pracovným pretlakom do 0,6 MPa. Pripojovací závit G 1/2". Ako príslušenstvo je možné dodať ventily, elektrické vykurovacie tyče s výkonom 150-800 W, chrómové madlá na uteráky a chrómové závesné vešiačiky.

Všetky naše modely (okrem CLIP, ELEKTRA) je možné vo vykurovacích sústavách použiť pre kombinované vykurovanie. Kúpeľňové radiátory s kombinovaným vykurovaním je možné umiestniť v zóne 2 podľa ČSN 33 2000-7-701 vedľa vane, sprchového kútu alebo umývadla za dodržania minimálnych vzdialeností.

PODPORA, PREDAJ

Objednávky sa prijímajú len faxom: 00421 36 77 10 030 alebo e-mailom: info@pmh-co.sk. Potvrdenie o prijatí objednávky je vždy písomné. V prípade, že ste toto potvrdenie neobdržali do 3 dní, tovar nie je objednaný! Objednajte znovu s poznámkou „objednané druhýkrát“. Potrebné informácie ohľadne predaja (objednávky, dodávky...) sa vybavujú na tel. 00421 36 75 65 410, obchod a poradenstvo na tel. 00421 907 313 245.

80 % našich najpredávanejších výrobkov je skladom. Pokiaľ tovar nie je skladom, je **dodací termín 4 – 6 týždňov**. Ohľadne aktuálneho dodacieho termínu sa informujte na našom obchodnom oddelení: tel.: 00421 36 75 65 410.

ÚDRŽBA

Na čistenie kúpeľňových radiátorov používajte vlhkú utierku z mikrovlákn. V žiadnom prípade nie je vhodné použitie abrazívnych alebo chemických čistiacich prostriedkov. Pre vyhotovenie nerez odporúčame špeciálny čistiaci prostriedok na nehrdzavejúcu ocel' (súčasť dodávky pri objednávke).

Pri použití v náročnejšom prostredí (bazény, sauny) musia byť radiátory vo vyhotovení nerez so špeciálnou ochrannou vrstvou keramického laku. Špeciálna ochranná vrstva – **keramický lak – 182 EUR** s DPH.

REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných väd nebudú predávajúcim uznané. Kompletný reklamačný poriadok na www.pmh-co.sk, prípadné reklamácie zasielajte na info@pmh-co.sk.

STORNO OBJEDNÁVKY

Podmienky pre storno objednávky musia byť odsúhlasené dodávateľom.

VRÁTENIE TOVARU

Podmienky pre vrátenie tovaru musia byť odsúhlasené dodávateľom. Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale. Náklady na dopravu hradí odberateľ. Odberateľovi bude účtovaný storno poplatok spojený s manipuláciou, kontrolou a znovuzabalením radiátora vo výške 30 EUR s DPH/ks.

ZÁRUKA

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a netesnosť za predpokladu odbornej montáže. Záručná doba – 5 rokov na radiátory. Záručná doba – 2 roky na elektrické vykurovacie tyče, ventily a príslušenstvo. V prípade nedodržania odporúčaného výkonu vykurovacie tyče (uvedené v katalógu) sa 2-ročná záruka na vykurovacie tyče nevzťahuje.

Všetky ceny uvedené v tomto katalógu sú odporúčané maloobchodné s DPH v EUR.

Dopravné ZDARMA.

Technické zmeny vyhradené.

KÚPEĽNÉ RADIÁTORY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE / 3

OBSAH / 4-5

PREHLAD RADIÁTOROV PODĽA VYHOTOVENIA / 6-7

HELIOS / 8-9

ULYSSES / 10-12

RETRO / 13-15

KRONOS / 16-18

TAIFUN / 19-21

CLIP / 22-23

PEGASUS / 24-27

DARIUS / 28-30

ROSENDAL / 31-34

ROSENDAL MASSIVE / 35-36

AVENTO / 37-39

GALEON / 40-42

DANBY / 43-45

MARABU / 46-48

SORANO, LAVENO / 49-51

ELEKTRA / 52-53

SAVOY / 54-55

BLLENHEIM / 56-57


PRÍSLUŠENSTVO / 58-64

VZORKOVNÍK POVRCHOVÝCH ÚPRAV / 65

SPRCHOVÉ KÚTY / 66-67

DREVENÉ PODLAHY A TERASY / 68-69

SANITÁRNE STENY / 70-71

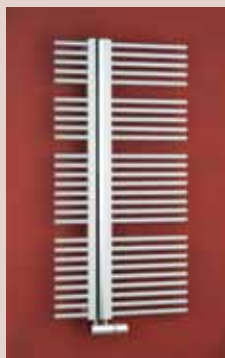

HELIOS (str. 8-9)



ULYSSES (str. 10-12)



RETRO (str. 13-15)



KRONOS (str. 16-18)




CLIP (str. 22-23)



PEGASUS (str. 24-27)



TAIFUN (str. 19-21)

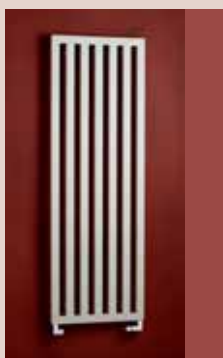

DARIUS (str. 28-30)



ROSENDAL (str. 31-36)



AVENTO (str. 37-39)



GALEON (str. 40-42)



DANBY (str. 43-45)




MARABU (str. 46-48)



SORANO, LAVENO
(str. 49-51)



ELEKTRA (str. 52-53)

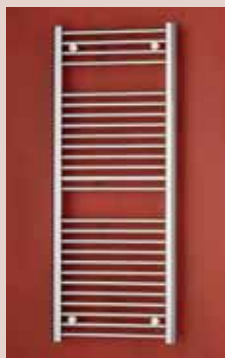


SAVOY (str. 54-55)



BLENHEIM (str. 56-57)



RADIÁTORY S PRIPOJENÍM NA STŘED

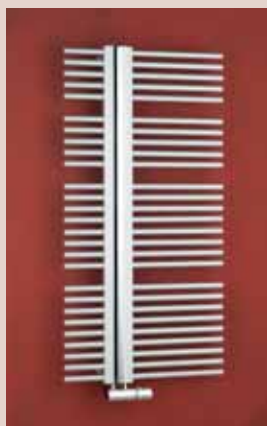

HELIOS (str. 8-9)
600 × 800, × 1200, × 1680



RETRO (str. 13-15)
600 × 1200



KRONOS (str. 16-18)
600 × 800, × 1182, × 1670



PEGASUS (str. 24-27)
488 × 800, × 1220, × 1700
608 × 800, × 1220, × 1700
758 × 800, × 1220, × 1700
1208 × 500



DANBY (str. 43-45)
450 × 940, × 1290, × 1640
600 × 940, × 1290, × 1640
750 × 940, × 1290, × 1640



RADIÁTORY V HORIZONTÁLNOM VYHOTOVENÍ



ROSENDAL (str. 34) 950 × 266
1500 × 266



CLIP (str. 23) 1250 × 373
1700 × 373



DARIUS (str. 29) 1200 × 600
1500 × 600
1800 × 600



AVENTO (str. 39) 905 × 480
1210 × 480



SORANO (str. 50) 905 × 480
1210 × 480



PEGASUS (str. 25) 1208 × 500

UPOZORNENIE: Pri radiátoroch Darius a Rosendal v horizontálnom vyhotovení pre kombináciu s elektrickou vykurovacou tyčou musí byť použitá vykurovací tyč EL 05 E a GT. Iba čisto elektrické vykurovanie nie je odporúčané. Radiátor CLIP nie je možné použiť na elektrické vykurovanie.

HELIOS-ALU


Netradičný design a netradičný materiál v oblasti kúpeľňových radiátorov!
Náš patentovaný radiátor je tvorený z hliníkového dvojkomorového profilu s povrchovou úpravou pieskovaný strieborný elox a designovou stredovou lištou vo vyhotovení lesklý chróm alebo nerez-efekt.
Je možné vyrobiť aj zrkadlovo obrátenú variantu.

Umiestnenie „uchytenie“ na stenu: ↓ 40 mm ↑ 40 mm

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Horizontálne trubky: Ø 20 mm

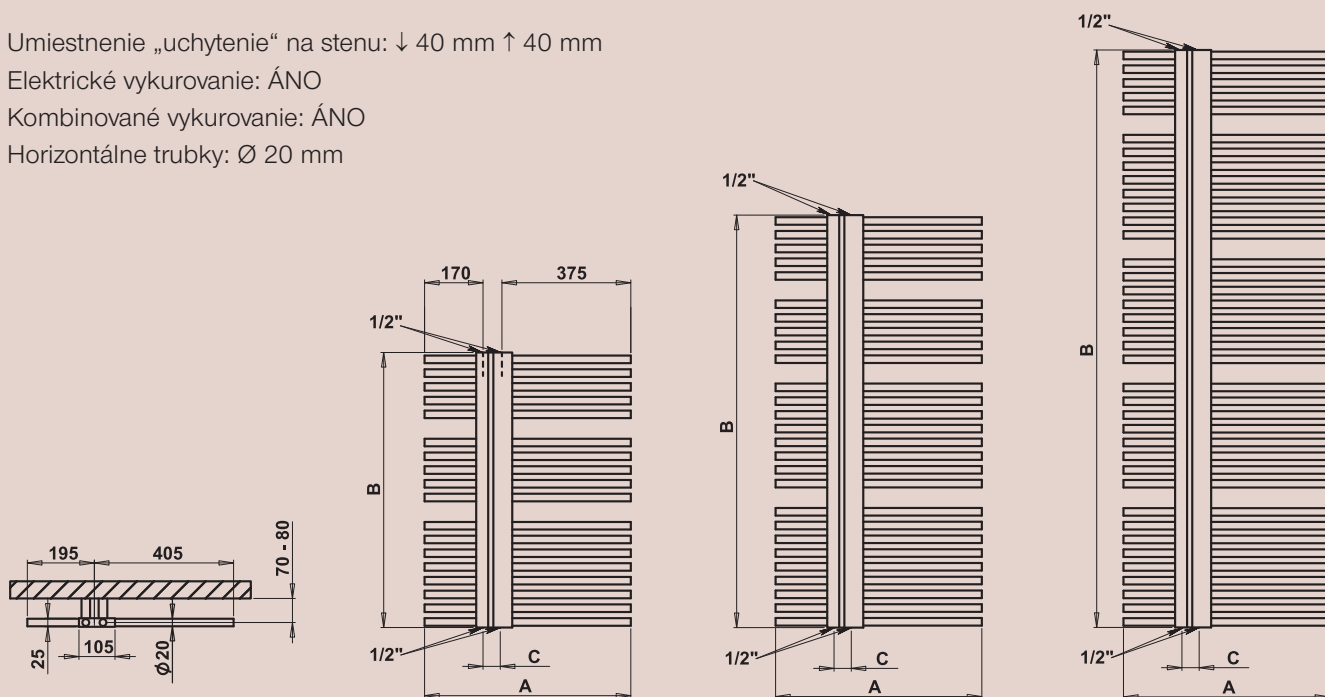


Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		lišta Alu-chróm		lišta Alu-nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C**	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) stredové pripojenie [mm]	Odporúčaný výkon el. vykur. tyče [W]
HE1	1 051,-	HE1C	1 001,-	HE1SS	986,-	600 × 800	383	10,3	1,7	50	300
HE2	1 450,-	HE2C	1 381,-	HE2SS	1 359,-	600 × 1200	564	15,3	2,5	50	400
HE3	1 929,-	HE3C	1 838,-	HE3SS	1 808,-	600 × 1680	777	21,6	3,5	50	500

*Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 65. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk


Radiátor je možné dodať v pravom aj ľavom vyhotovení.

HELIOS – vyhotovenie Alu-nerez
600 × 1200 mm

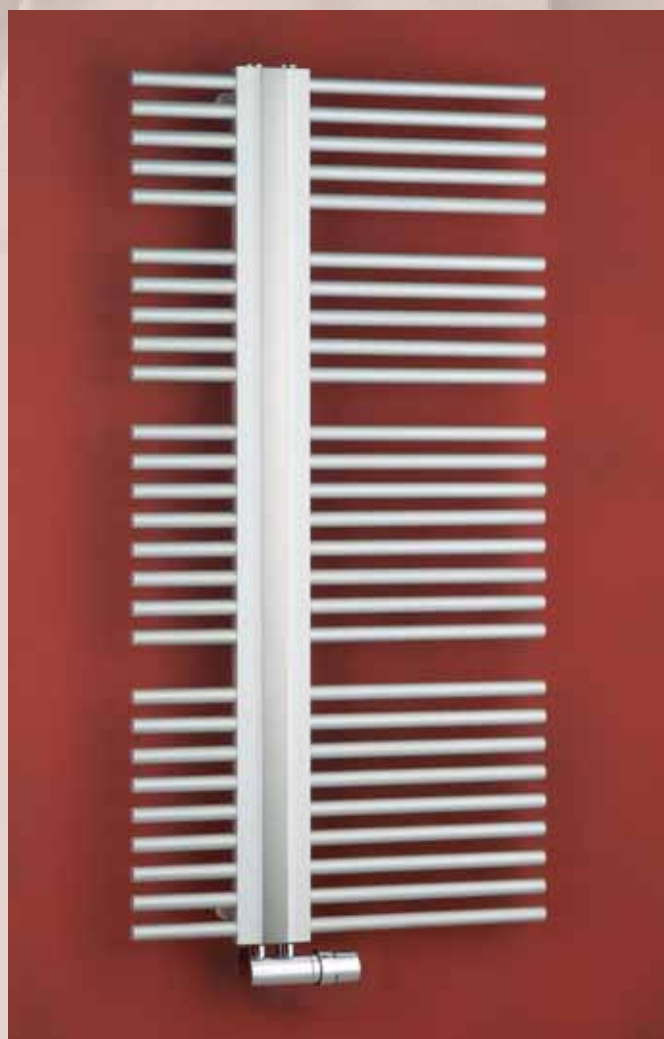

HELIOS – vyhotovenie Alu-chróm
600 × 1680 mm



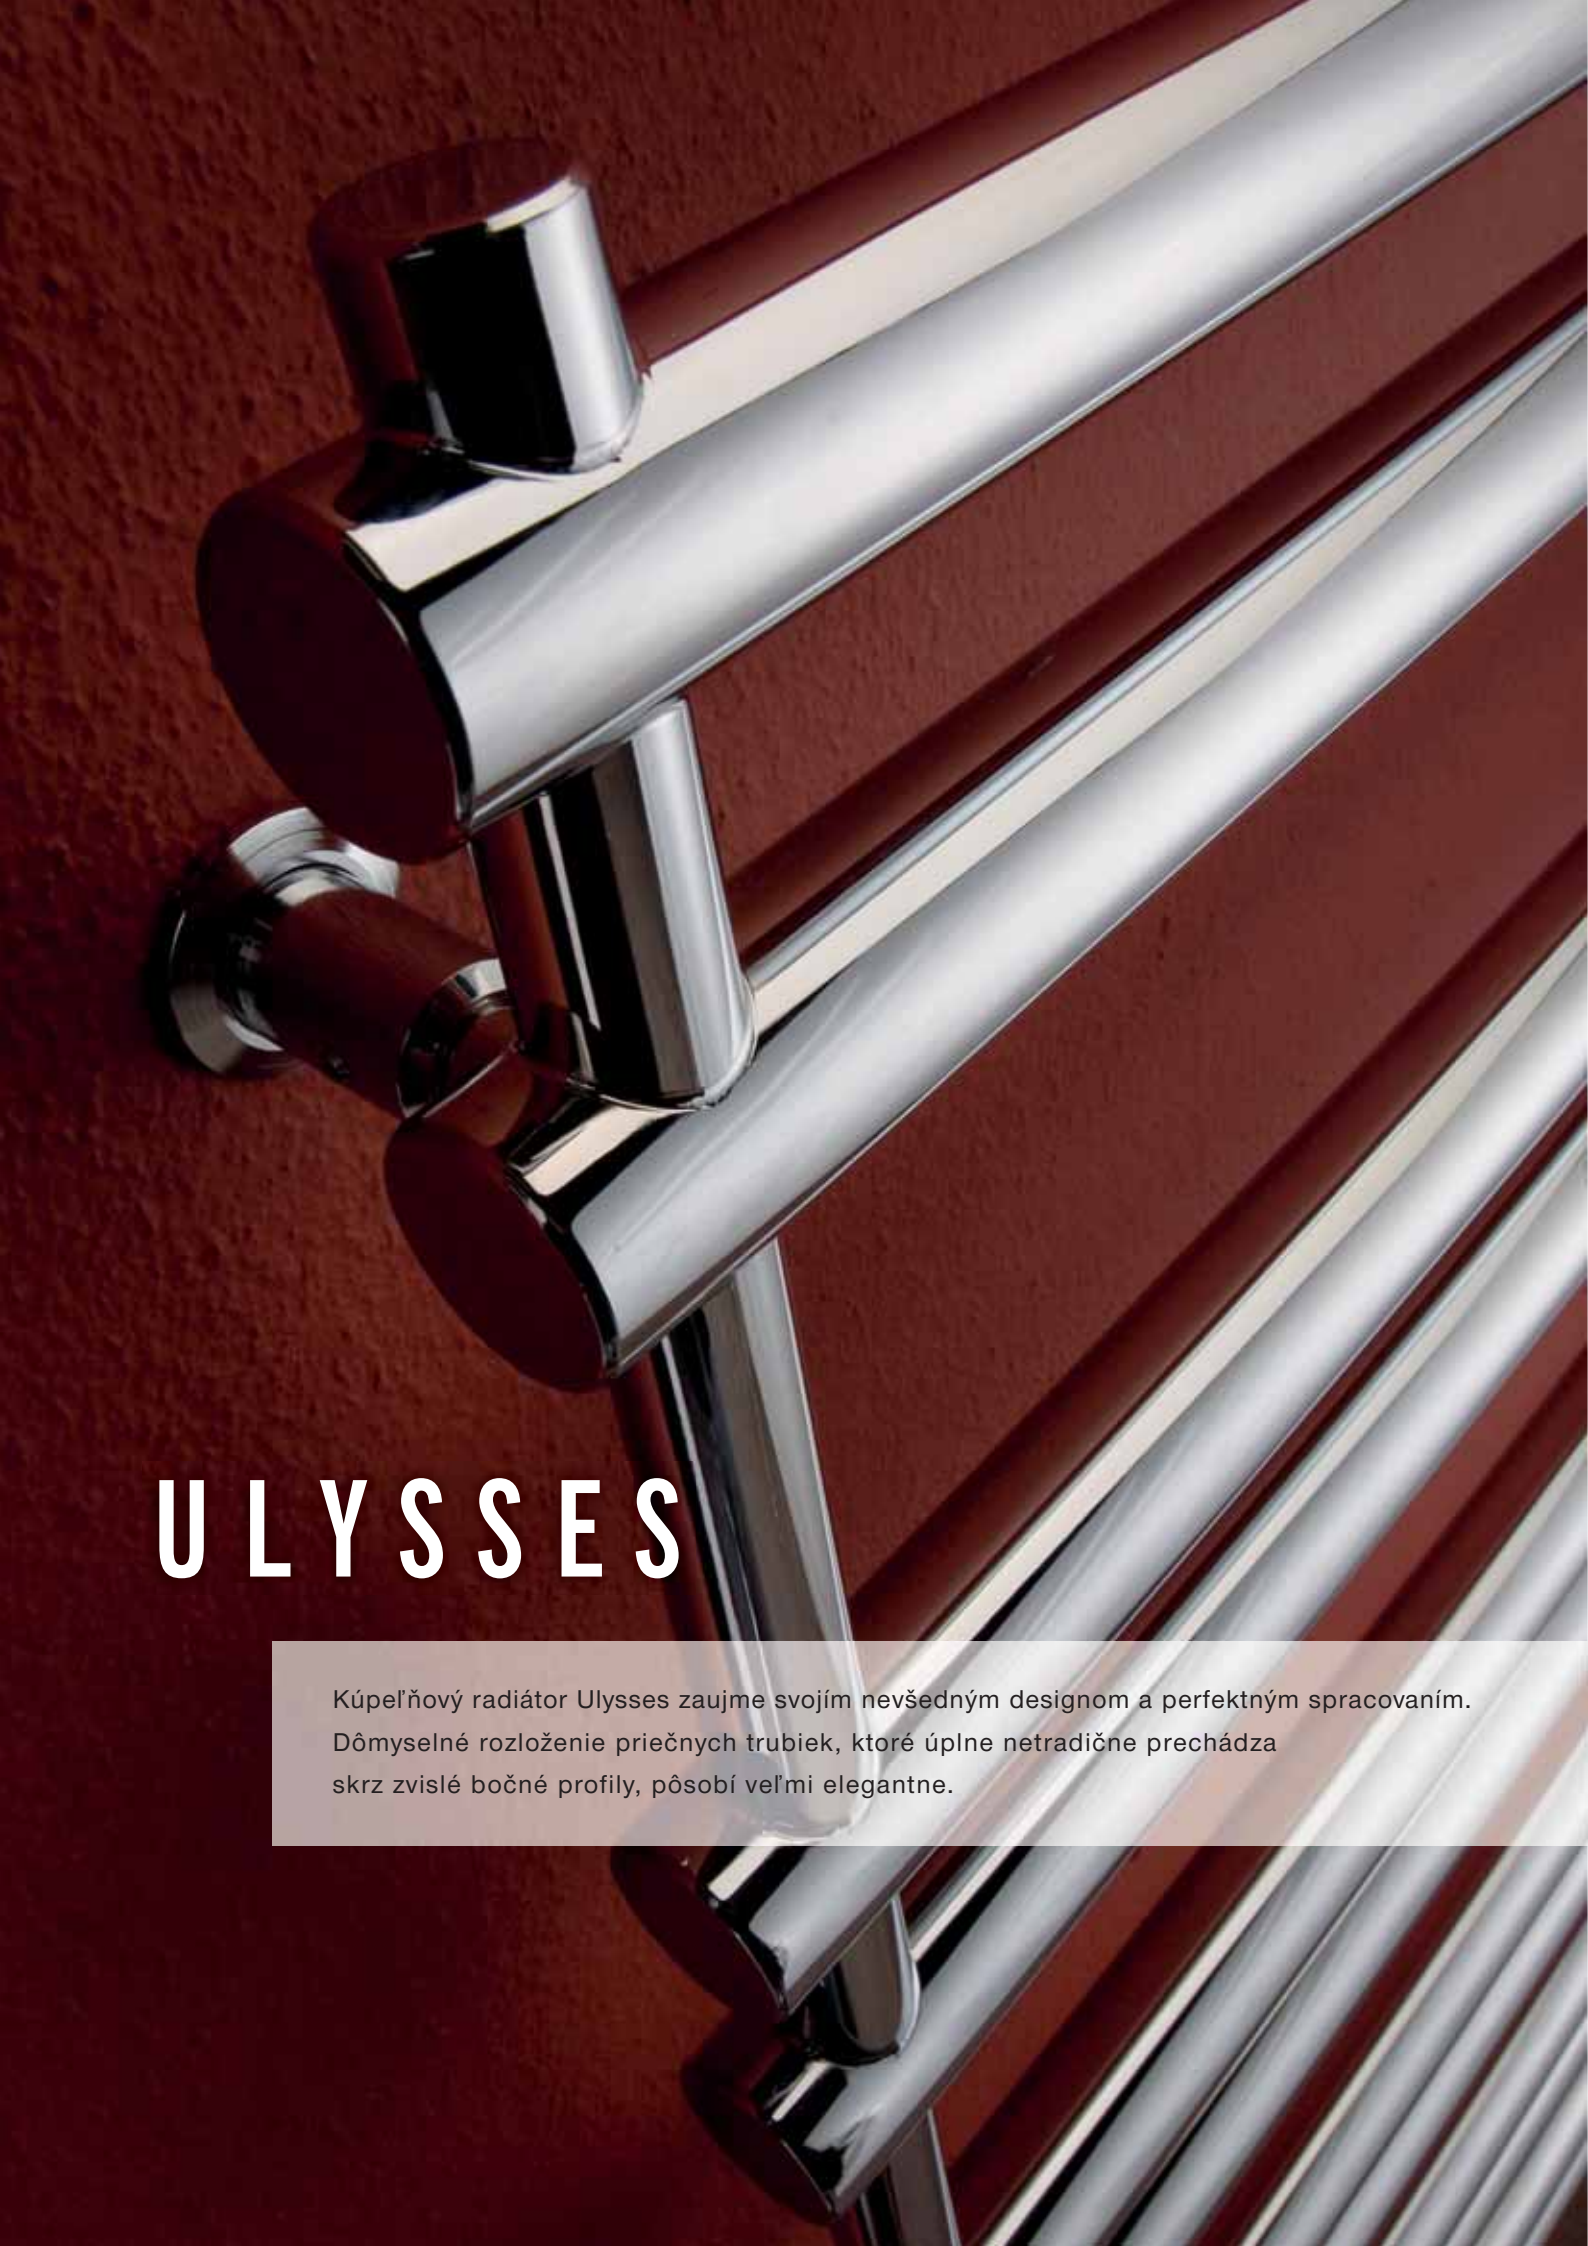

ULYSSES

Kúpeľňový radiátor Ulysses zaujme svojím nevšedným designom a perfektným spracovaním. Dômyselné rozloženie priečných trubiek, ktoré úplne netradične prechádza skrz zvislé bočné profily, pôsobí veľmi elegantne.



ULYSSES
vyhotovenie chróm
500 × 838 mm



ULYSSES – vyhotovenie antracit
s ventilom COMBI
500 × 838 mm



ULYSSES – vyhotovenie nerez
s ventilom COMBI
500 × 1294 mm







ULYSSES – detail
vyhotovenie chróm



ULYSSES – detail
s vykurovacou tyčou GT chróm

ULYSSES

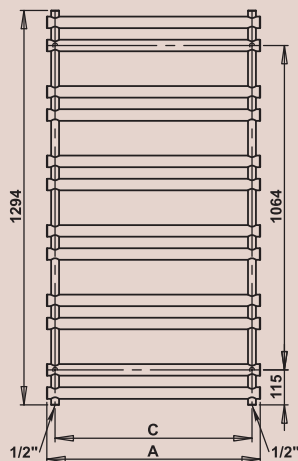

Umiestnenie „uchytie“ na stenu: ↓ 115 mm ↑ 115 mm

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Horizontálne trubky: Ø 38 mm

Vertikálne trubky: Ø 26 mm

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chróm**		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vykur. tyče [W]
U1	243,-	U1A	232,-	U1C	346,-	U1SS	457,-	500 × 610	200	5,0	3,0	446	200
U2	254,-	U2A	242,-	U2C	375,-	U2SS	509,-	700 × 610	268	6,6	4,2	646	200
U3	271,-	U3A	258,-	U3C	408,-	U3SS	562,-	900 × 610	336	8,2	5,4	846	300
U4	287,-	U4A	274,-	U4C	430,-	U4SS	739,-	500 × 838	268	6,7	4,1	446	200
U5	302,-	U5A	288,-	U5C	473,-	U5SS	763,-	700 × 838	359	8,8	5,6	646	300
U6	327,-	U6A	312,-	U6C	516,-	U6SS	788,-	900 × 838	450	11,0	7,2	846	300
U7	365,-	U7A	348,-	U7C	583,-	U7SS	865,-	500 × 1294	405	10,0	6,2	446	300
U8	385,-	U8A	367,-	U8C	652,-	U8SS	891,-	700 × 1294	542	13,2	8,5	646	400
U9	414,-	U9A	395,-	U9C	709,-	U9SS	917,-	900 × 1294	678	16,4	10,9	846	500

*Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 65. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20 % nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

RETRO

Retro je radiátor, ktorý má využitie v každom interiéri. Je vhodný nielen do Vašej kúpeľne, ale aj do obývačky, haly, atď. Zaoblená hrana radiátora navodzuje vzhľad masívneho radiátora. Trubky tesne kopírujú kryt radiátora a tým je zabezpečené plynulé zvesenie uterákov. Systém montáže je rovnaký ako pri radiátore Pegasus. Radiátor je možné napojiť na stredové pripojenie či po stranách.

RETRO

RETRO – vyhotovenie štruk. čierna
600 × 1200 mm



RETRO – vyhotovenie štruk. červená
600 × 1200 mm

Umiestnenie „uchytenie“ na stenu: ↓ 82 mm ↑ 82 mm

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

SPÔSOB MONTÁŽE


KROK 1



KROK 2



KROK 3

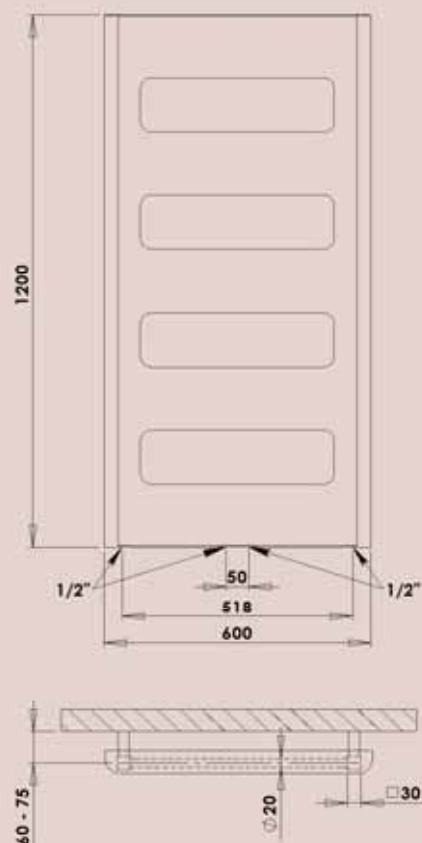

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v Eur.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Štruktúrovaná čierna		Štruktúrovaná biela		Šírka × Výška [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C**	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vykurovacej tyče [W]
RT	382,-	RTBL	382,-	RTWE	382,-	600 × 1200	302	13,3	3,2	518	200

*Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 65.



RETRO – vyhotovenie štruk. biela
600 × 1200 mm



RETRO – vyhotovenie štruk. béžová
600 × 1200 mm


KRONOS

Kronos znamená zmenu pre Vašu kúpeľňu. Konštrukcia tohto radiátora ponúka výhodu jednoduchého zavesenia uterákov zo strany. Na 2 zvislé trubky nadväzujú priečne trubky s nenápadným 3-bodovým systémom uchytenia na stenu. Kronos je veľmi obľúbený pre svoj netradičný vzhľad, ktorý vnesie do každej kúpeľne luxus a zvýrazní osobný štýl majiteľa.

KRONOS – vyhotovenie metalická strieborná
600 × 800 mm



KRONOS

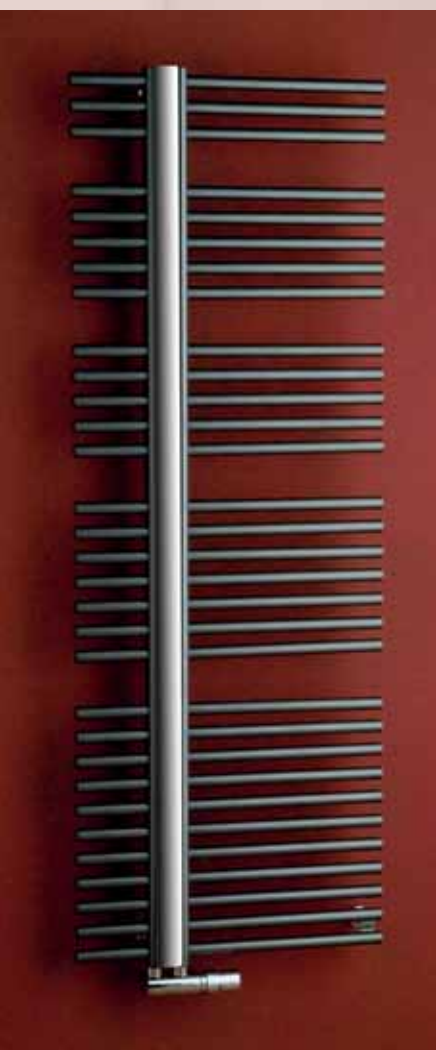





KRONOS – vyhotovenie antracit
600 × 1670 mm



KRONOS – vyhotovenie hnedá (štruktúrovaná
farba) 600 × 1670 mm



KRONOS
vyhotovenie béžová (štruktúrovaná farba)
600 × 1670 mm

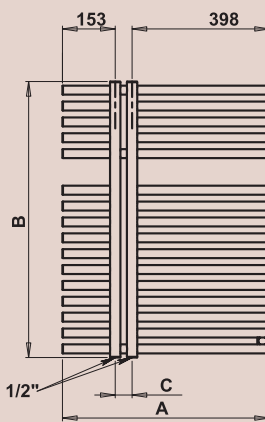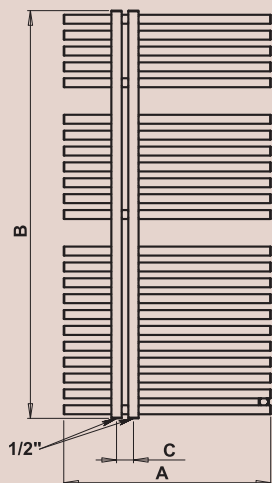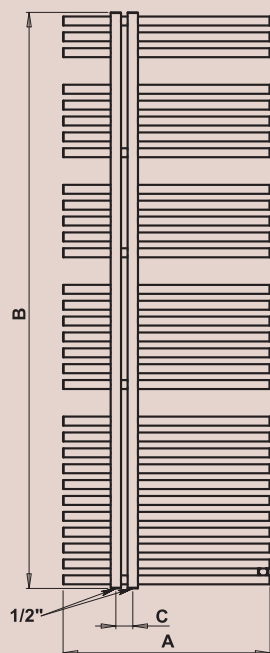

Umiestnenie „uchytenie“ na stenu: ↓ 25 mm ↑ 48 mm

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO


Vertikálne trubky: 50 × 30 mm

Horizontálne trubky: Ø 26 mm

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Biela		Metalická strieborná		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C**	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) stredové pripojenie [mm]	Odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
KR1	459,-	KR1A	439,-	KR1W	414,-	KR1MS	439,-	600 × 800	427	10,2	4,3	50	300
KR2	553,-	KR2A	530,-	KR2W	495,-	KR2MS	530,-	600 × 1182	631	14,7	6,1	50	500
KR3	659,-	KR3A	631,-	KR3W	592,-	KR3MS	631,-	600 × 1670	889	19,9	8,2	50	600

*Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 65. ** Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk
Radiátor je možné dodať len vo vyobrazenej variante.

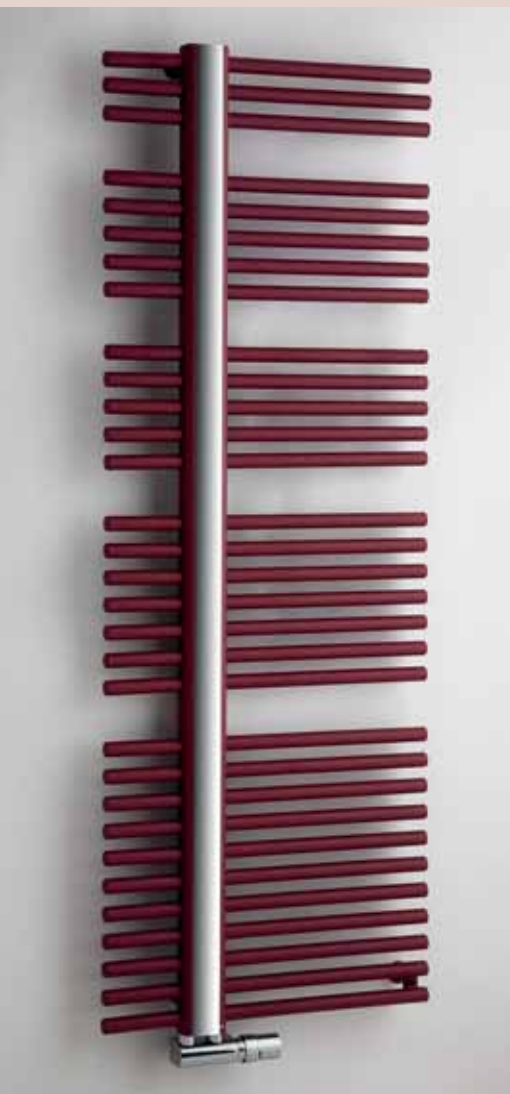

Súčasťou Kronosu je hliníková lišta, ktorú môžete kedykoľvek odstrániť a tým meniť vzhľad radiátora.

KRONOS – vyhotovenie červená (štruktúrovaná farba)
600 × 1670 mm

TAIFUN

Moderný, elegantný radiátor Taifun prinesie do Vašej kúpeľne design a technickú inováciu. Svojím jemným vzhľadom patrí medzi najobľúbenejšie kúpeľňové radiátory.

TAIFUN

TAIFUN – vyhotovenie biela
600 × 1210 mm – rovný

TAIFUN – vyhotovenie kartáčovaná nerez
500 × 1210 mm – rovný




Umiestnenie „uchytenie“ na stenu: ↓ 50 mm ↑ 50 mm

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Horizontálne trubky: Ø 14 mm

Vertikálne trubky: Ø 32 mm

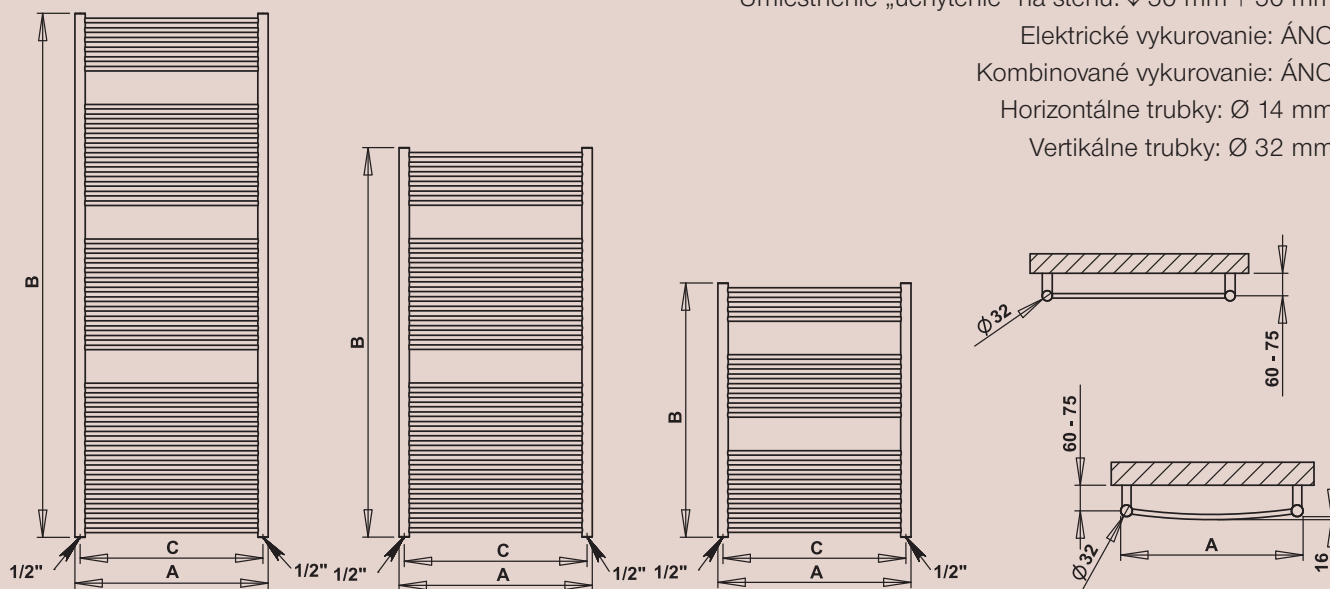

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

(TC = oblý, TS = rovný)

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chróms**		Biela		Metalická strieborná		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmot- nosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vykur. tyče [W]
TC1	234,-	TC1A	223,-	TC1C	302,-	TC1W	177,-	TC1MS	223,-	TC1SS	629,-	500 × 790	382	6,5	4,3	468	300
TC2	239,-	TC2A	228,-	TC2C	321,-	TC2W	182,-	TC2MS	228,-	TC2SS	654,-	600 × 790	463	8,0	5,0	568	300
TC3	285,-	TC3A	272,-	TC3C	413,-	TC3W	219,-	TC3MS	272,-	TC3SS	849,-	500 × 1210	585	10,2	6,8	468	400
TC4	292,-	TC4A	279,-	TC4C	444,-	TC4W	226,-	TC4MS	279,-	TC4SS	884,-	600 × 1210	717	12,1	8,1	568	400
TC5	347,-	TC5A	331,-	TC5C	520,-	TC5W	267,-	TC5MS	331,-	TC5SS	988,-	500 × 1630	795	14,0	9,3	468	500
TC6	357,-	TC6A	340,-	TC6C	561,-	TC6W	277,-	TC6MS	340,-	TC6SS	1032,-	600 × 1630	974	16,2	11,0	568	500
TS1	229,-	TS1A	219,-	TS1C	296,-	TS1W	172,-	TS1MS	219,-	TS1SS	620,-	500 × 790	382	5,9	3,9	468	300
TS2	234,-	TS2A	223,-	TS2C	314,-	TS2W	177,-	TS2MS	223,-	TS2SS	645,-	600 × 790	463	7,2	4,5	568	300
TS3	279,-	TS3A	266,-	TS3C	405,-	TS3W	213,-	TS3MS	266,-	TS3SS	834,-	500 × 1210	585	9,2	6,2	468	400
TS4	285,-	TS4A	272,-	TS4C	436,-	TS4W	221,-	TS4MS	272,-	TS4SS	869,-	600 × 1210	717	11,0	7,3	568	400
TS5	339,-	TS5A	323,-	TS5C	510,-	TS5W	259,-	TS5MS	323,-	TS5SS	968,-	500 × 1630	795	12,6	8,4	468	500
TS6	349,-	TS6A	332,-	TS6C	550,-	TS6W	269,-	TS6MS	332,-	TS6SS	1012,-	600 × 1630	974	14,6	9,9	568	500

*Ostatné povrchové úpravy (lak) vid' vzorkovník str. 65. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

** Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk



Madlo + vešňačik – vyhotovenie chróm


Pre modelovú radu TAIFUN boli vyrobené doplnky v podobe vešňačikov a madiel vo vyhotovení chróm a biela.



Madlo – vyhotovenie biela HTS1W

TAIFUN – vyhotovenie chróm
600 × 1630 mm – oblý





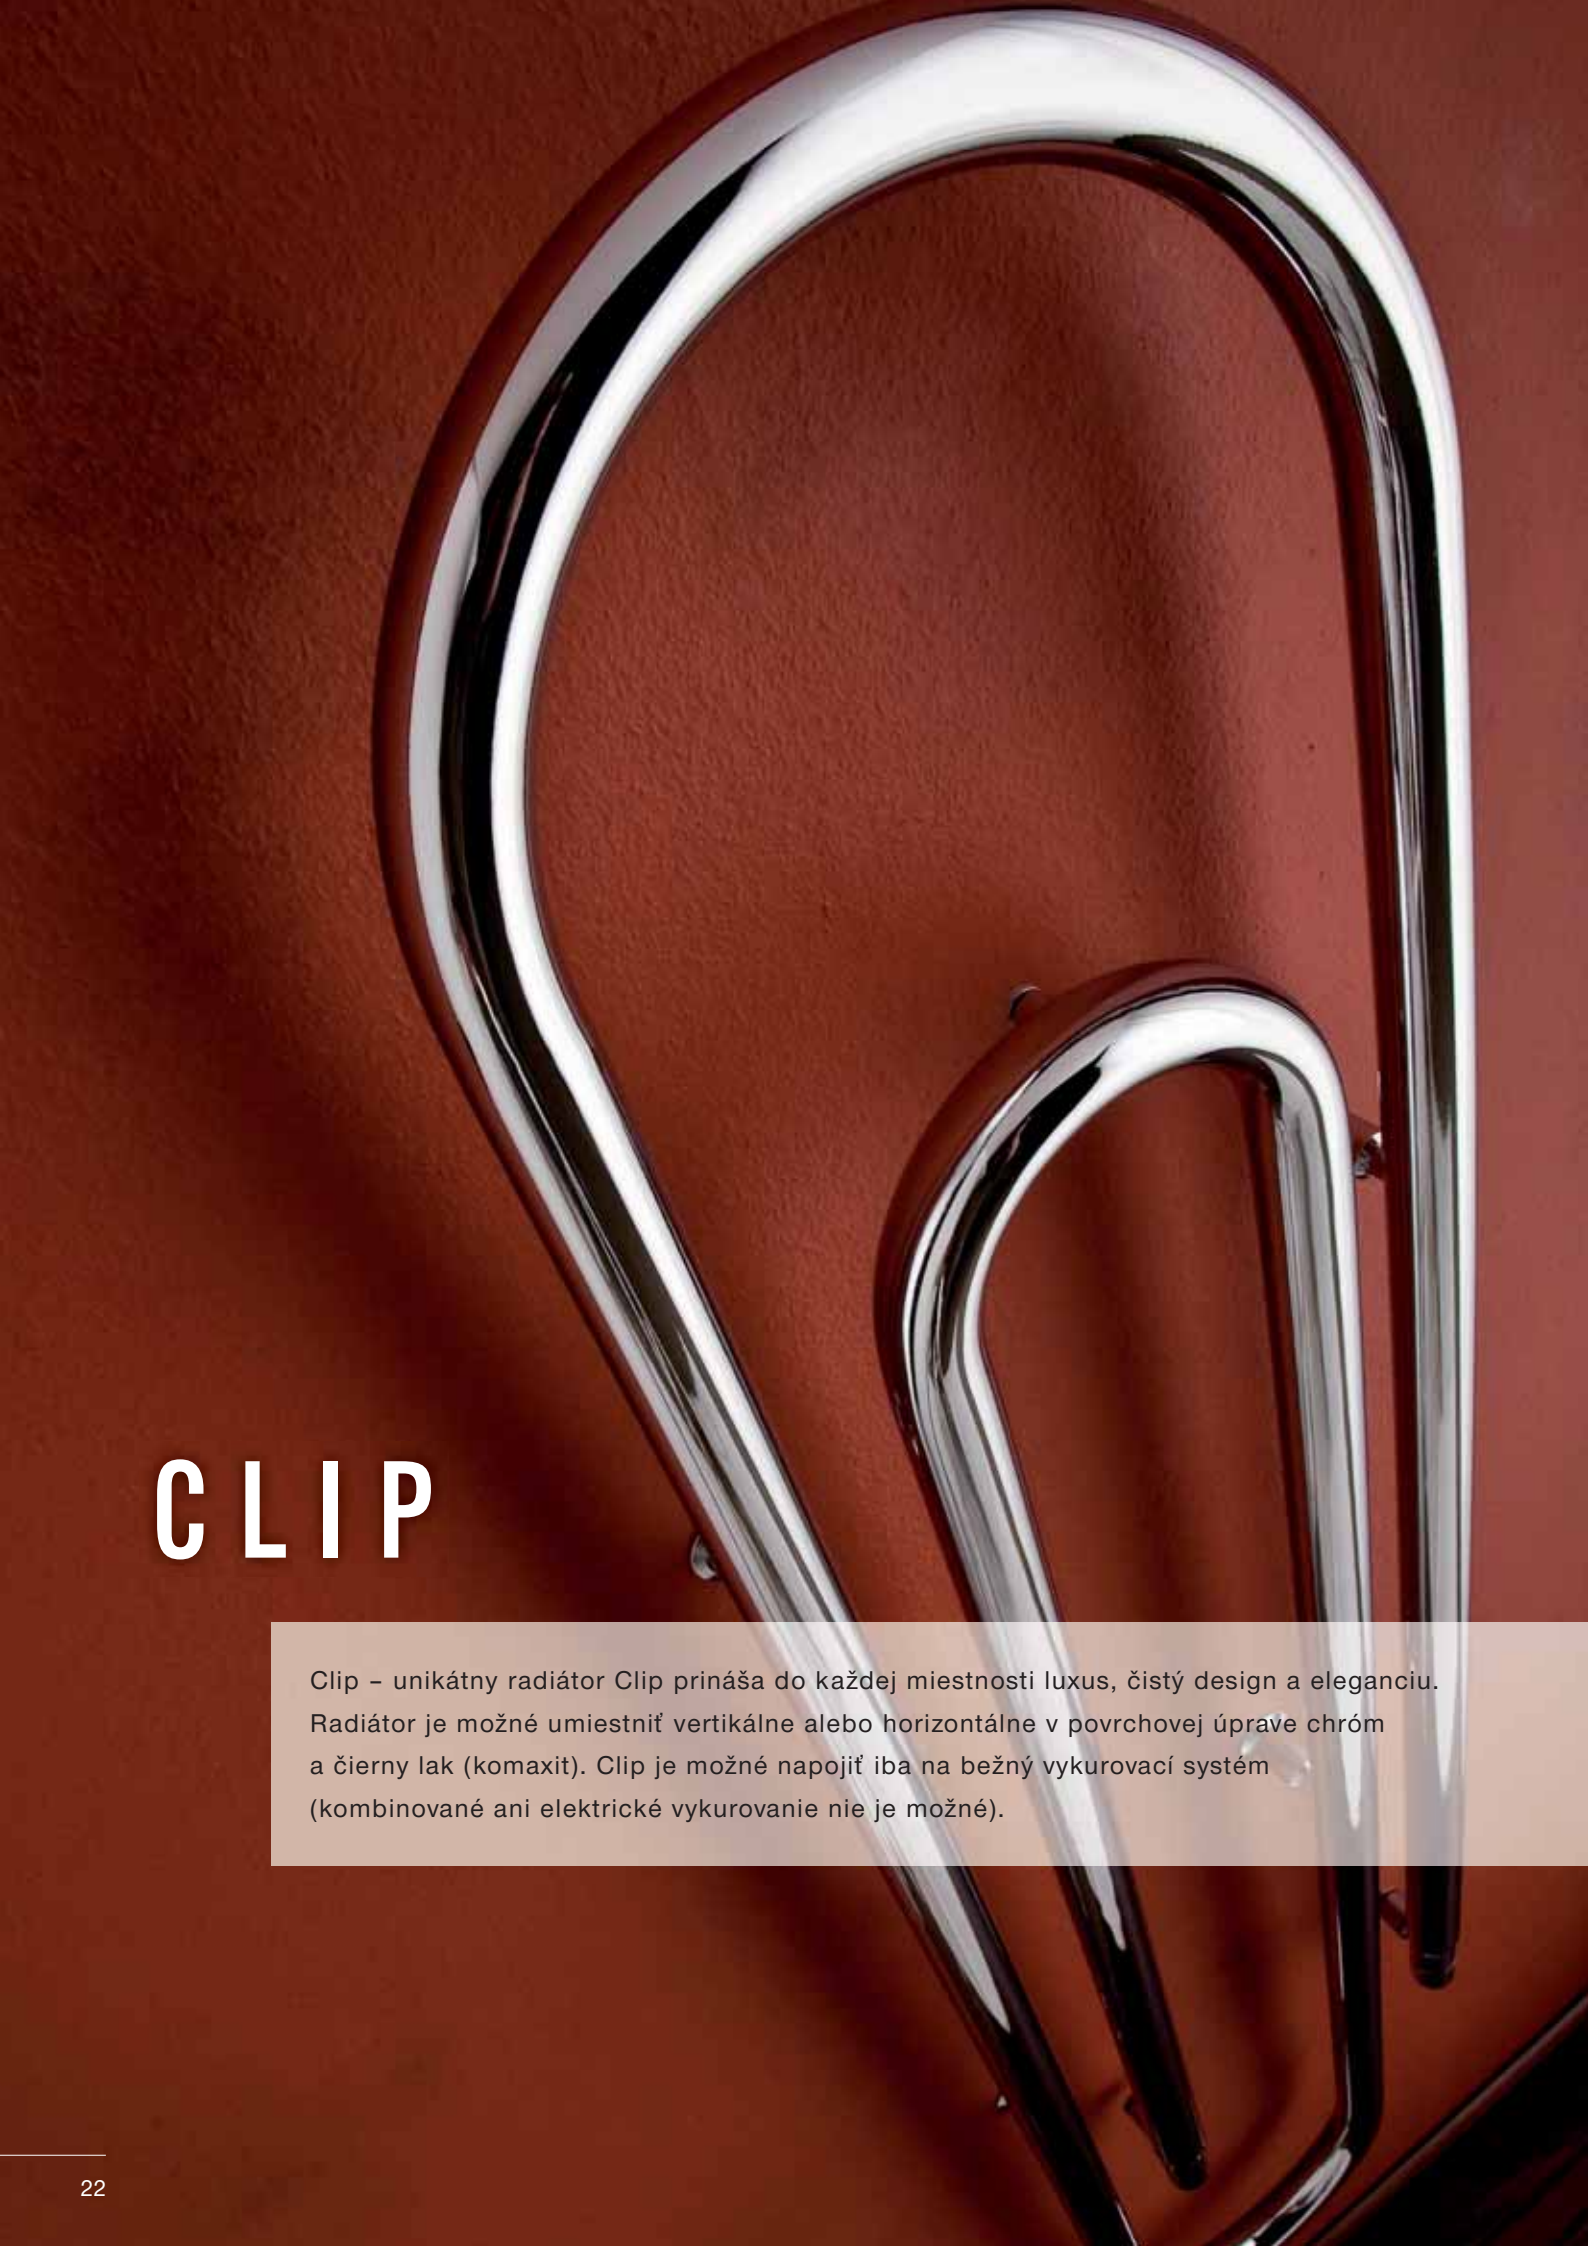

CLIP

Clip – unikátny radiátor Clip prináša do každej miestnosti luxus, čistý design a eleganciu. Radiátor je možné umiestniť vertikálne alebo horizontálne v povrchovej úprave chróm a čierny lak (komaxit). Clip je možné napojiť iba na bežný vykurovací systém (kombinované ani elektrické vykurovanie nie je možné).

Vykurovanie s el. vykurovacou tyčou nie je možné.
Radiátor je možné použiť iba na centrálné vykurovanie.

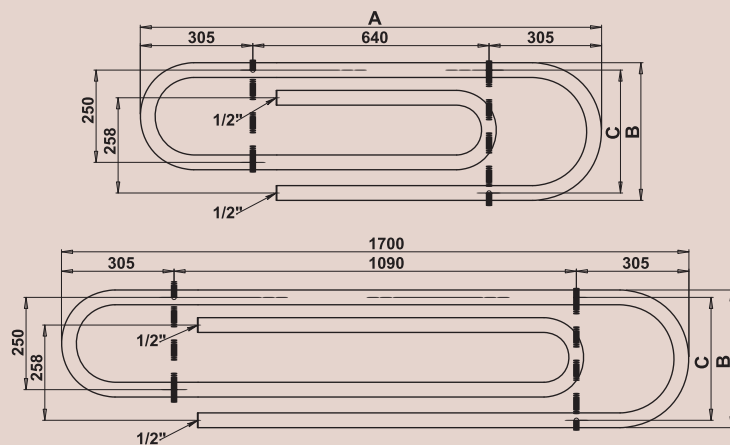

CLIP

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Čierna		Chróm**		Šírka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč [mm]
CL1	401,-	CL1B	365,-	CL1C	721,-	1250 × 373	380	12,0	4,1	258
CL2	465,-	CL2B	423,-	CL2C	843,-	1700 × 373	550	17,0	5,8	258

*Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 65. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk



CLIP – vyhotovenie čierna
1700 × 373 mm




Sada ventilu LINE-chróm
umiestnená na radiátor CLIP



CLIP – vyhotovenie chróm
373 × 1700 mm

PEGASUS

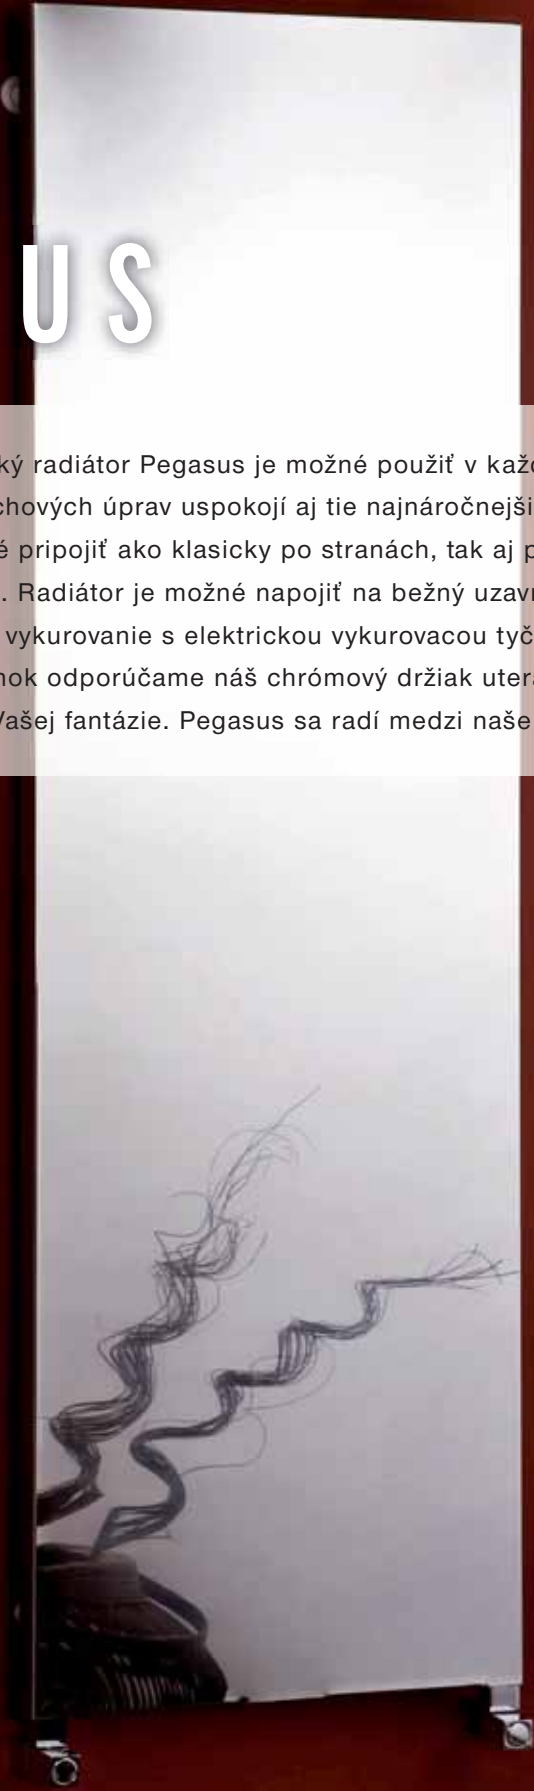

Pegasus – atypický radiátor Pegasus je možné použiť v každom interiéri. Široká ponuka rozmerov aj povrchových úprav uspokojí aj tie najnáročnejšie požiadavky na design. Radiátor je možné pripojiť ako klasicky po stranách, tak aj pomocou stredového pripojenia 50 mm. Radiátor je možné napojiť na bežný uzavretý systém alebo použiť pre kombinované vykurovanie s elektrickou vykurovacou tyčou z našej ponuky. Ako vhodný doplnok odporúčame náš chrómový držiak uterákov, ktorý je možné umiestniť podľa Vašej fantázie. Pegasus sa radí medzi naše najvýkonnejšie radiátory.

PEGASUS – vyhotovenie metalická antracit
608 × 1220 mm, chrómové madlá



PEGASUS – vyhotovenie metalická strieborná
608 × 800 mm + ventil COMBI



PEGASUS – vyhotovenie metalická antracit
1208 × 500 mm

PEGASUS – vyhotovenie kartáčovaná nerez
608 × 1700 mm, s ventilom CUBE nerez, chrómové madlá



PEGASUS
vyhotovenie biela, 608 × 800 mm
s ventilom COMBI, madlo chrómové




PEGASUS
vyhotovenie pieskova (štruktúrovaná farba)
608 × 1220 mm, madlo chrómové

PEGASUS
vyhotovenie červená (štruktúrovaná farba)
608 × 1700 mm, madlo chrómové

Radiátor Pegasus sa skladá z rebríkového radiátora (vždy v bielom vyhotovení) a krycej ocelej platne v povrchových úpravách podľa tabuľky. Krycia platňa zasahuje aj do strán a tým zakrýva úplne biely radiátor. Platňa je upevnená na rebríkovom radiátore pomocou silných magnetov (možnosť aj dodatočného doplnenia alebo výmeny).

Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO

C2 - rozteč 50 mm

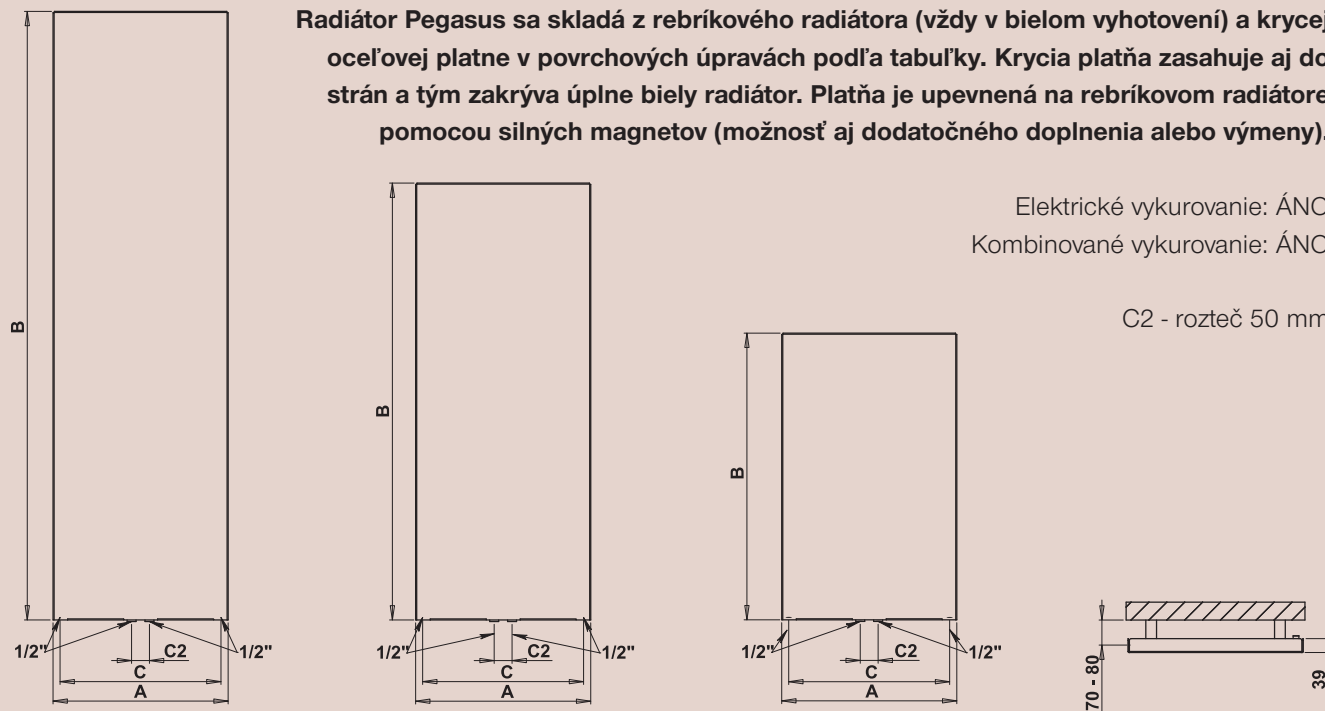


Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Leštená nerez**		Biela		Metalická strieborná		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
PG1	241,-	PG1A	230,-	PG1C	330,-	PG1W	218,-	PG1MS	230,-	PG1SS	236,-	488 × 800	329	9,0	4,2	450	200
PG2	255,-	PG2A	243,-	PG2C	399,-	PG2W	231,-	PG2MS	243,-	PG2SS	267,-	608 × 800	445	11,0	4,9	570	300
PG3	282,-	PG3A	269,-	PG3C	469,-	PG3W	252,-	PG3MS	269,-	PG3SS	300,-	758 × 800	540	13,5	5,9	720	300
PG4	285,-	PG4A	272,-	PG4C	382,-	PG4W	255,-	PG4MS	272,-	PG4SS	271,-	488 × 1220	523	14,0	6,6	450	300
PG5	301,-	PG5A	287,-	PG5C	468,-	PG5W	269,-	PG5MS	287,-	PG5SS	312,-	608 × 1220	682	16,8	7,9	570	400
PG6	335,-	PG6A	319,-	PG6C	561,-	PG6W	296,-	PG6MS	319,-	PG6SS	351,-	758 × 1220	835	20,0	9,4	720	500
PG7	340,-	PG7A	324,-	PG7C	457,-	PG7W	301,-	PG7MS	324,-	PG7SS	322,-	488 × 1700	716	19,9	9,0	450	400
PG8	363,-	PG8A	346,-	PG8C	558,-	PG8W	323,-	PG8MS	346,-	PG8SS	370,-	608 × 1700	928	22,8	10,7	570	600
PG9	387,-	PG9A	369,-	PG9C	671,-	PG9W	346,-	PG9MS	369,-	PG9SS	422,-	758 × 1700	1146	27,4	12,8	720	700
PGL	285,-	PGLA	272,-	PGLC	403,-	PGLW	255,-	PGLMS	272,-	PGLSS	271,-	1208 × 500	523	14,0	6,6	1170	300

*Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 65. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Chrómové madlo PGH1

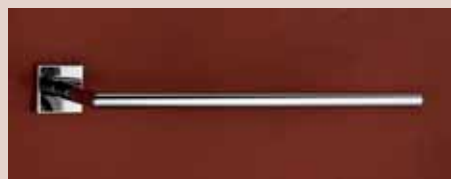

Chrómové madlo DH



Chrómové madlá

PGH1	488 mm	77,-
PGH2	608 mm	81,-
PGH3	758 mm	85,-
DH	758 mm	135,-

SPÔSOB MONTÁŽE:



KROK 1



KROK 2



KROK 3



KROK 4

DARIUS

Darius sa radí medzi radiátory, ktoré patria nielen do Vašej kúpeľne. Svojím neobvyklým designom je vhodný aj do obývacích izieb, hál, ...atď. Technické spracovanie radiátora navyše umožňuje jeho umiestnenie vertikálne či horizontálne. Uchytenie môže byť vpravo aj vľavo. Vhodným doplnkom je náš chrómový držiak, ktorý je možné umiestniť podľa Vašej fantázie.

DARIUS – vyhotovenie metalická antracit
600 × 1200 mm, s ventilom CUBE CORNER



DARIUS



DARIUS – vyhotovenie červená (štruktúrovaná farba)
600 × 1200 mm, s chrómovým držiakom,
s ventilom CUBE s termost. hlavicou

DARIUS – vyhotovenie biela
s chrómovým držiakom
600 × 1800 mm,
s ventilom CUBE CORNER
s termost. hlavicou



Umiestnenie „uchytenie“ na stenu:

↓ 70 mm ↑ 70 mm – vertikálna verzia




↓ 117 mm ↑ 117 mm – horizontálna verzia

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Horizontálny profil: 50 × 30 mm

Vertikálny profil: 30 × 50 mm

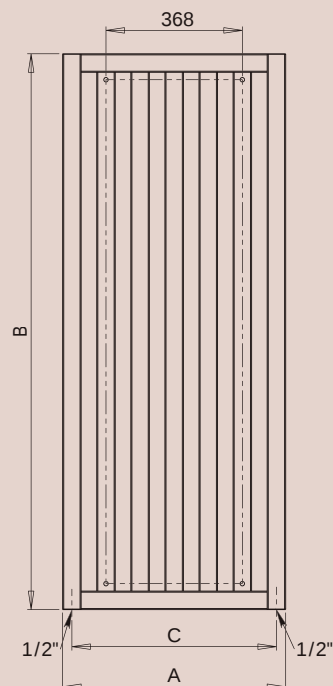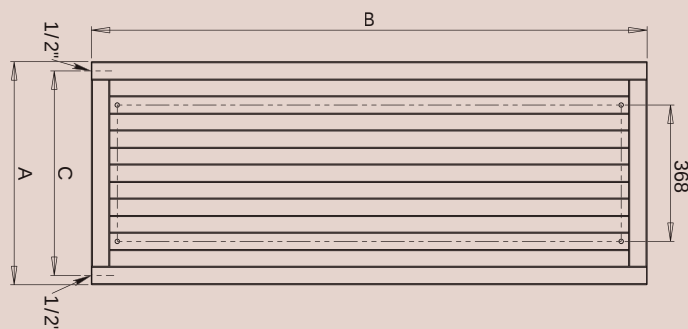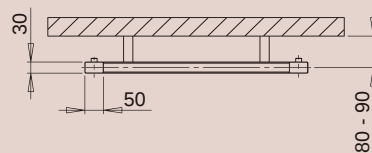

Pri radiátoroch v horizontálnom vyhotovení pri kombinovanom vykurovaní s elektrickou vykurovacou tyčou je možné použiť len vykurovaciu tyč EL 05 E alebo GT. Iba čisto elektrické vykurovanie nie je odporúčané.

Radiátor je možné umiestniť horizontálne aj vertikálne. Uchytenie vpravo aj vľavo.

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Metalická strieborná		Biela		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
DA1	410,-	DA1A	391,-	DA1MS	391,-	DA1W	391,-	600 × 1200	512	15,8	11,3	552	300
DA2	453,-	DA2A	431,-	DA2MS	431,-	DA2W	431,-	600 × 1500	647	19,4	14,0	552	400
DA3	493,-	DA3A	470,-	DA3MS	470,-	DA3W	470,-	600 × 1800	889	23,1	16,5	552	500

*Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 65.

DARIUS – vyhotovenie béžová (štruktúrovaná farba)
600 × 1800 mm

Chrómové madlo PGH1



Chrómové madlo DH



Chrómové madlá

PGH1	488 mm	77,-
PGH2	608 mm	81,-
PGH3	758 mm	85,-
DH	758 mm	135,-



DARIUS – detail ventilu CUBE CORNER s termostatickou hlavou



ROSENDAL

Neobvyklý, priestorovo nenáročný, elegantný radiátor vhodný nielen do Vašej kúpeľne, ale aj kuchyne, chodby, predsieni... Pri modeloch na výšku je navyše doplnený o vešáčky. K dodaniu v dvoj-, štvor- a šesťtrubkovom vyhotovení.

ROSENDAL R2C
vyhotovenie chróm
266 × 1500 mm

ROSENDAL R2W
vyhotovenie biela
266 × 1500 mm

ROSENDAL R2A/2
vyhotovenie metalická antracit
115 × 1500 mm



Praktické vešiačky
na zavesenie uterákov
aj županov



ROSENDAL R2C/6
vyhotovenie chróm
420 × 1500 mm

ROSENDAL R1SS
vyhotovenie kartáčovaná nerez
266 × 950 mm



ROSENDAL R1W/6
vyhotovenie biela, 420 × 950 mm



Umiestnenie „uchytenie“ na stenu: ↓ 75 mm ↑ 75 mm

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO


Trubky: Ø 38 mm

Radiátor Rosendal nie je vhodný pre extra povrchovú úpravu – keramický lak.

ROSENDAL RXLC – vyhotovenie chróm, 1500 × 266 mm s pripojením Danfoss RA-URX



Pri radiátoroch v horizontálnom vyhotovení pri kombinovanom vykurovaní s elektrickou vykurovacou tyčou je možné použiť len vykurovaciu tyč EL 05 E alebo GT. Iba čisto elektrické vykurovanie nie je odporúčané.

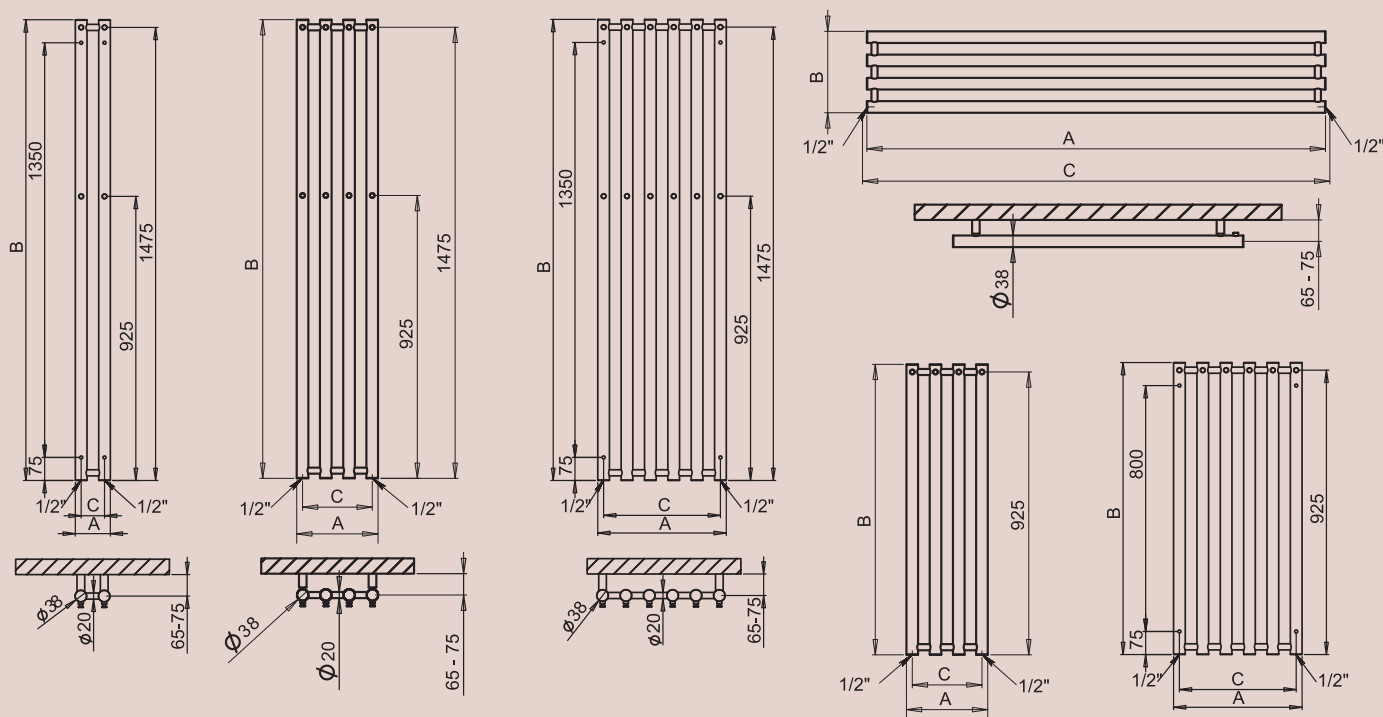

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chróm**		Biela		Kartáčovaná nerez	Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]	
R2/2	304,-	R2A/2	290,-	R2C/2	302,-	R2W/2	267,-	R2SS/2	435,-	115 × 1500	175	4,3	3,15	76	100
R1	355,-	R1A	338,-	R1C	438,-	R1W	326,-	R1SS	531,-	266 × 950	248	5,6	4,2	228	200
R2	411,-	R2A	391,-	R2C	500,-	R2W	372,-	R2SS	622,-	266 × 1500	350	8,6	6,3	228	300
RL	322,-	RLA	307,-	RLC	405,-	RLW	295,-	RLSS	498,-	950 × 266	248	5,6	4,2	1022*	200
RXL	373,-	RXLA	356,-	RXLC	460,-	RXLW	337,-	RXLSS	580,-	1500 × 266	350	8,6	6,3	1572*	300
R1/6	445,-	R1A/6	424,-	R1C/6	525,-	R1W/6	390,-	R1SS/6	649,-	420 × 950	372	8,25	6,3	380	300
R2/6	542,-	R2A/6	516,-	R2C/6	639,-	R2W/6	475,-	R2SS/6	733,-	420 × 1500	525	12,9	9,45	380	400

*Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 65.

Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. *Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

+ Rozteč je uvedená len pri kombinácii s armatúrou Danfoss RA-URX. Rozteč pre ostatné ventily je na opýtanie.




Pri vyhotovení L a XL neodporúčame vykurovanie iba s el. vykurovacou tyčou.



ROSENDAL MASSIVE

Tento masívny model sa stane dominantou nielen vo Vašej kúpeľni.

ROSENDAL MASSIVE

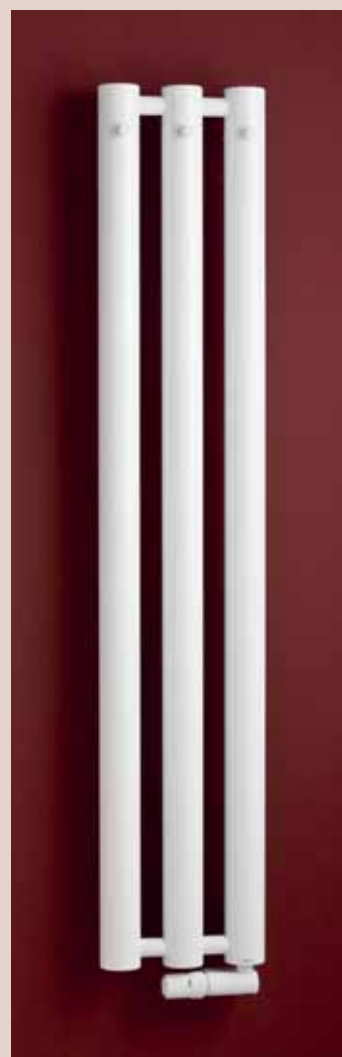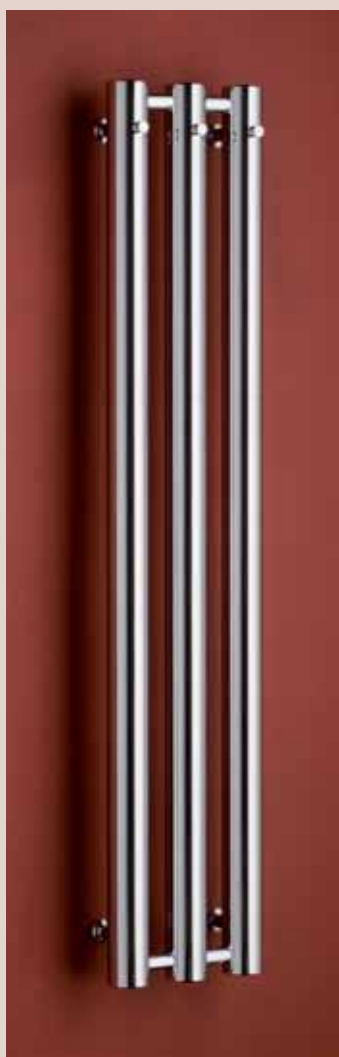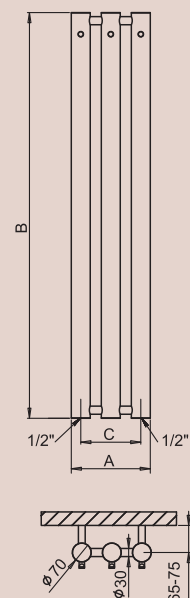

ROSENDAL R70/3
vyhotovenie kartáčovaná nerez
292 × 1500 mm

ROSENDAL R70/3
vyhotovenie bordó – štruktúrovaná farba
292 × 1500 mm

ROSENDAL R70/3
vyhotovenie chróm
292 × 1500 mm

ROSENDAL R70/3
vyhotovenie biela
292 × 1500 mm

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chróm**		Biela		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
R70/3	457,-	R70/3A	436,-	R70/3C	598,-	R70/3W	401,-	R70/3SS	776,-	292 × 1500	483	12,5	15,6	222	300

*Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 65. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

AVENTO


Nové požiadavky na design v kúpeľniach spĺňa radiátor AVENTO, vyrobený z vertikálnych a horizontálnych štvorcových profilov. Konštrukčne aj technologicky je podobný radiátorom Sorano a Galeon. Určený pre kúpeľne s kubistickým vybavením. Horizontálne vyhotovenie L a XL.

AVENTO

AVENTO
vyhotovenie metalická strieborná
600 × 790 mm



AVENTO – vyhotovenie chróm
600 × 1210 mm

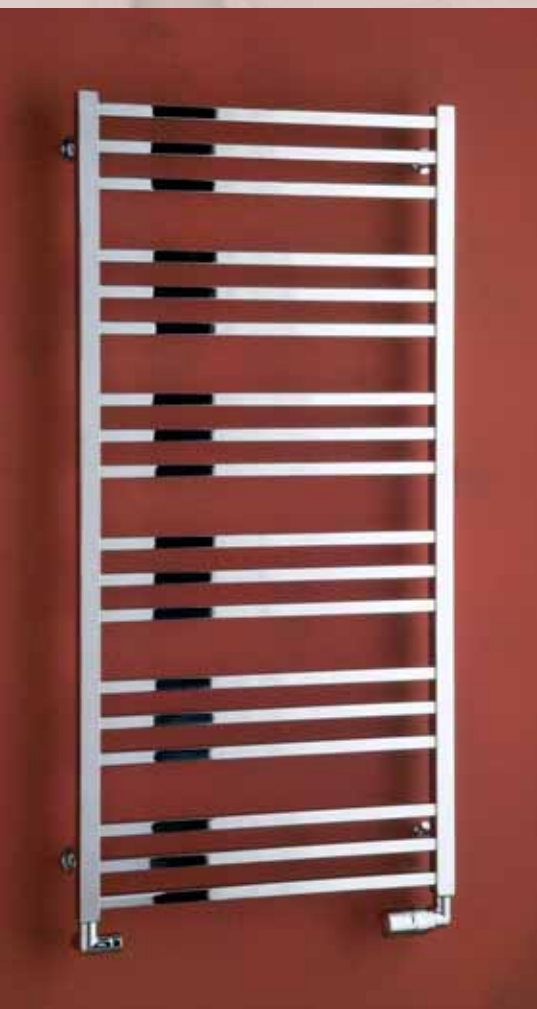

AVENTO – vyhotovenie kartáčovaná nerez
500 × 790 mm



AVENTO – ventil CUBE-CET
vyhotovenie chróm



AVENTO – ventil CUBE-COM
vyhotovenie chróm



Umiestnenie „uchytenie“



na stenu: ↓ 80 mm ↑ 80 mm

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Horizontálny profil: 20 × 20 mm

Vertikálny profil: 30 × 30 mm

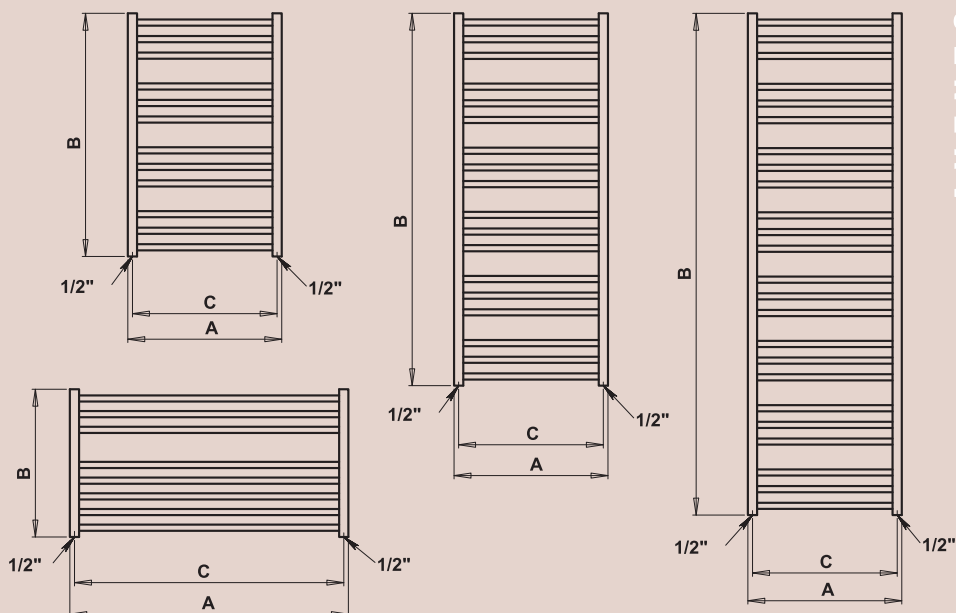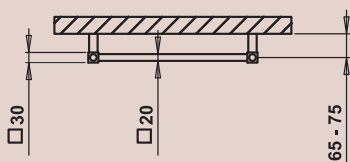

AVENTO

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Chróm**		Biela		Metalická strieborná		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
AV1	259,-	AV1C	355,-	AV1W	229,-	AV1MS	247,-	AV1SS	469,-	500 × 790	310	7,5	2,7	470	200
AV2	263,-	AV2C	375,-	AV2W	231,-	AV2MS	251,-	AV2SS	489,-	600 × 790	407	8,5	3,0	570	300
AV3	313,-	AV3C	468,-	AV3W	275,-	AV3MS	299,-	AV3SS	643,-	500 × 1210	468	11,1	4,0	470	300
AV4	320,-	AV4C	499,-	AV4W	280,-	AV4MS	305,-	AV4SS	670,-	600 × 1210	588	12,9	4,6	570	300
AV5	364,-	AV5C	596,-	AV5W	319,-	AV5MS	347,-	AV5SS	761,-	500 × 1630	622	14,8	5,3	470	400
AV6	371,-	AV6C	653,-	AV6W	325,-	AV6MS	353,-	AV6SS	787,-	600 × 1630	783	17,2	6,2	570	500
AVL	294,-	AVLC	408,-	AVLW	254,-	AVLMS	280,-	AVLSS	568,-	905 × 480	422	8,7	2,7	875	300
AVXL	313,-	AVXLC	451,-	AVXLW	275,-	AVXLMS	299,-	AVXLSS	643,-	1210 × 480	484	11,2	3,4	1180	300


*Ostatné povrchové úpravy (lak) vid' vzorkovník str. 65.

**Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

• Pri vyhotovení L a XL neodporúčame vykurovanie len s el. vykurovacou tyčou.

AVENTO
vyhotovenie
kartáčovaná nerez
600 × 1630 mm

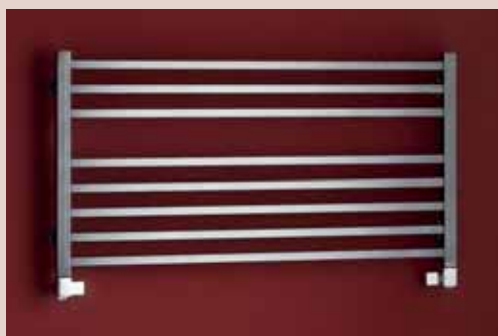

AVENTO – vyhotovenie antracit
905 × 480 mm



AVENTO
vyhotovenie biela
600 × 1210 mm



GALEON

Pre osobitosť a jedinečnosť Vašej kúpeľne ponúkame eleganciu, nápaditý design a najvyššiu kvalitu. Galeon je kúpeľňový radiátor s obdĺžnikovými profilmi trubiek. Svojím špecifickým charakterom a výnimočným designom určite patrí do Vašej kúpeľne.

GALEON
vyhotovenie kartáčovaná nerez
500 × 1280 mm



GALEON
vyhotovenie antracit
s ventilom COMBI



GALEON – detail – biela
(štruktúrovaná farba)



GALEON – vyhotovenie biela (štruktúrovaná farba)
s ventilom CUBE CORNER, 600 × 792 mm



GALEON – vyhotovenie metalická strieborná
500 × 792 mm






Umiestnenie „uchytenie“ na stenu: ↓ 91 mm ↑ 91 mm
 Elektrické vykurovanie: ÁNO
 Kombinované vykurovanie: ÁNO
 Horizontálny profil: 15 × 30 mm
 Vertikálny profil: 30 × 50 mm



GALEON – vyhotovenie metalická antracit
 600 × 792 mm s ventilom COMBI

GALEON – vyhotovenie chróm
 500 × 1280 mm

GALEON

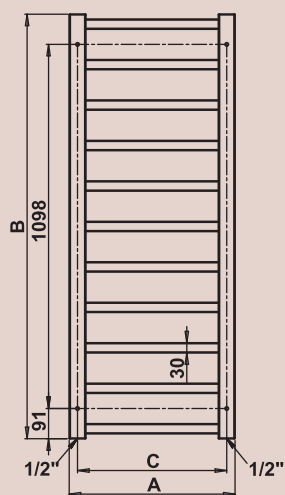


GALEON – vyhotovenie
 metalická antracit
 600 × 792 mm



Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*	Metalická antracit	Chróm**	Biela	Metalická strieboiná	Kartáčovaná nerez	Šírka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmot- nosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vykur. tyče [W]
G1 297,-	G1A 283,-	G1C 425,-	G1W 260,-	G1MS 283,-	G1SS 590,-	500 × 792	260	6,5	2,9	450	200
G2 302,-	G2A 288,-	G2C 449,-	G2W 265,-	G2MS 288,-	G2SS 615,-	600 × 792	340	7,1	3,1	550	300
G3 360,-	G3A 343,-	G3C 469,-	G3W 315,-	G3MS 343,-	G3SS 809,-	500 × 1280	390	9,3	4,7	450	300
G4 367,-	G4A 350,-	G4C 601,-	G4W 322,-	G4MS 350,-	G4SS 843,-	600 × 1280	490	10,7	5,0	550	300

*Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 65. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. *** Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

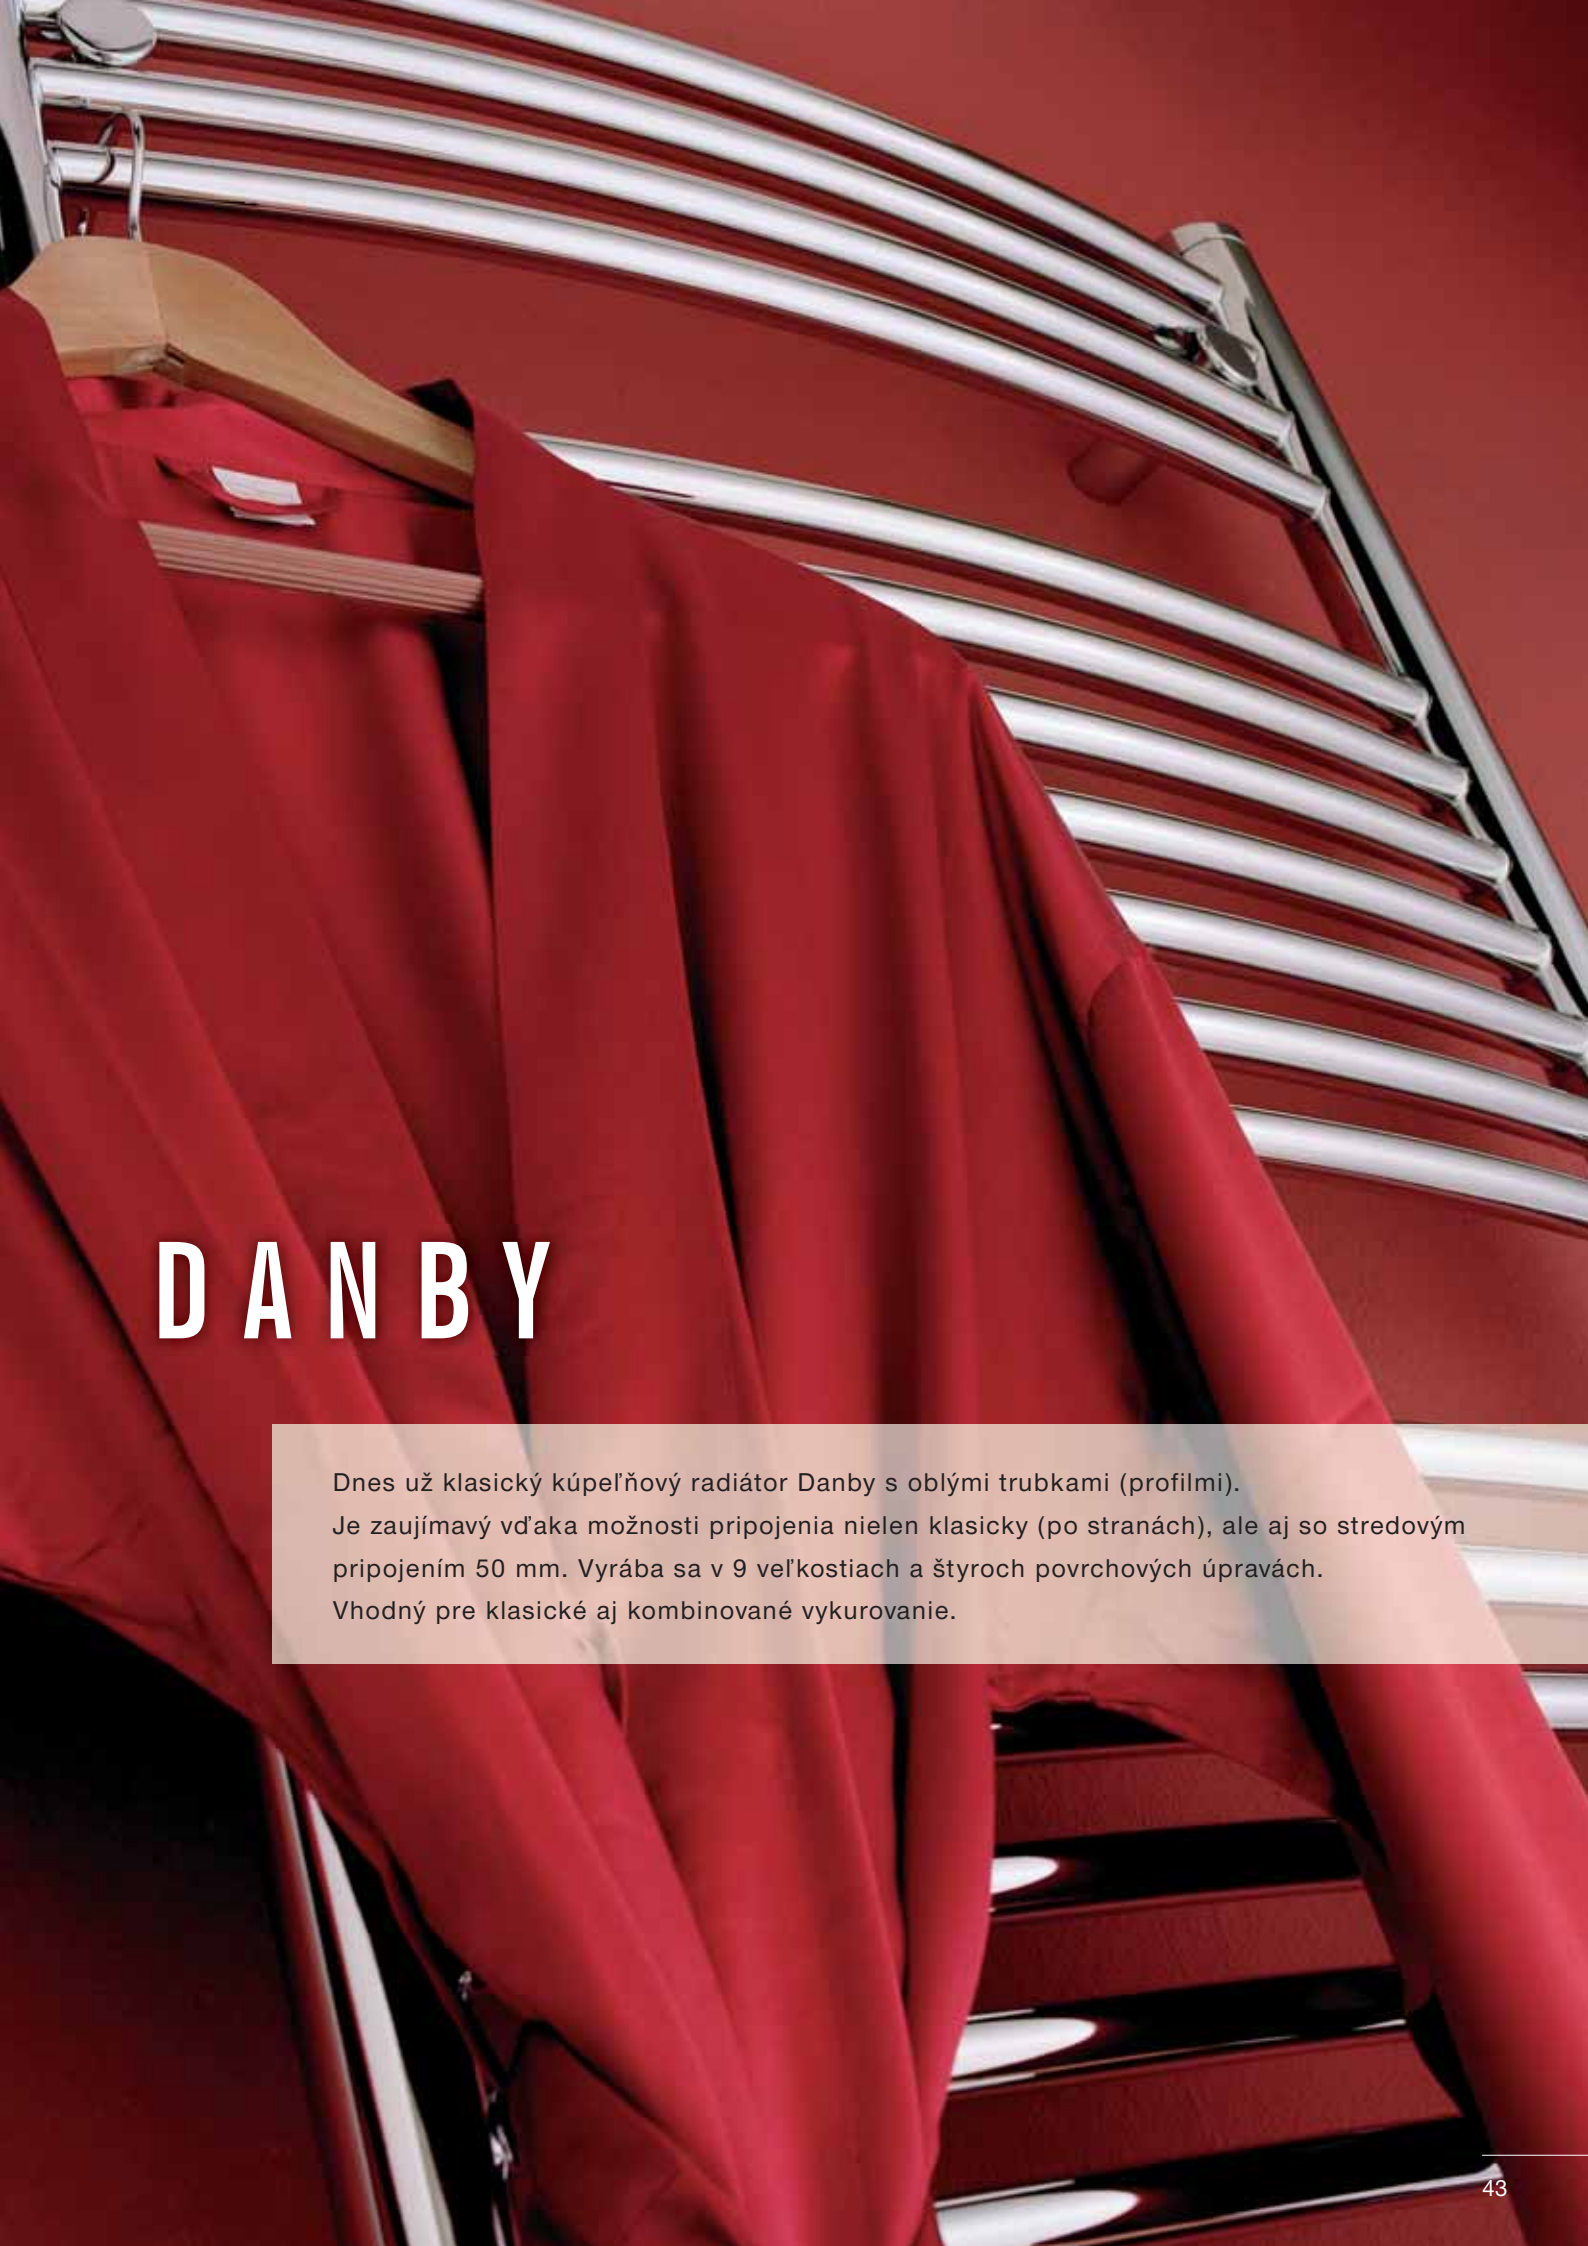

DANBY

Dnes už klasický kúpeľňový radiátor Danby s oblými trúbkami (profilmi). Je zaujímavý vďaka možnosti pripojenia nielen klasicky (po stranách), ale aj so stredovým pripojením 50 mm. Vyrába sa v 9 veľkostiach a štyroch povrchových úpravách. Vhodný pre klasické aj kombinované vykurovanie.

DANBY






DANBY – vyhotovenie chróm
600 × 1640 mm



Vešiačik
Robe-Hook




DANBY – vyhotovenie chróm
600 × 1290 mm

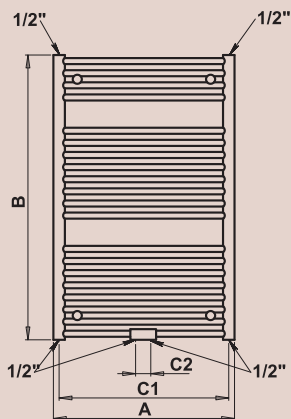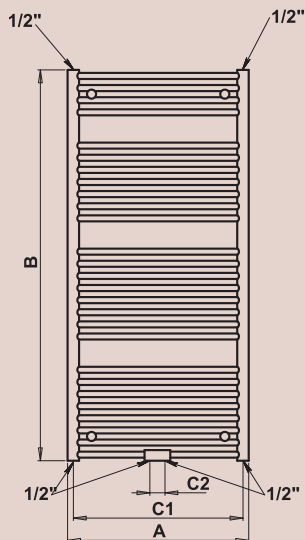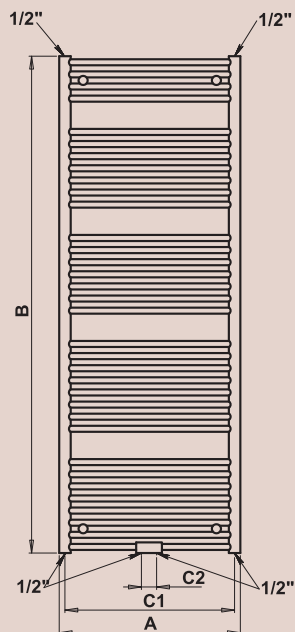

Elektrické vykurovanie: ÁNO
 Kombinované vykurovanie: ÁNO
 Horizontálne trubky: Ø 20 mm
 Vertikálne trubky: Ø 38 mm
 C2 - rozteč 50 mm

DANBY



Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Chróom**		Biela		Metalická strieborná		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C1) [mm]	Odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
D1	327,-	D1C	411,-	D1W	275,-	D1MS	311,-	D1SS	675,-	450 × 940	412	8,3	4,5	415	300
D2	337,-	D2C	415,-	D2W	282,-	D2MS	321,-	D2SS	697,-	600 × 940	528	10,1	5,5	560	400
D3	339,-	D3C	454,-	D3W	282,-	D3MS	323,-	D3SS	725,-	750 × 940	642	11,7	6,4	712	400
D4	385,-	D4C	472,-	D4W	322,-	D4MS	367,-	D4SS	842,-	450 × 1290	559	11,2	6,1	415	400
D5	391,-	D5C	501,-	D5W	323,-	D5MS	373,-	D5SS	870,-	600 × 1290	716	13,5	7,4	560	500
D6	399,-	D6C	545,-	D6W	330,-	D6MS	381,-	D6SS	904,-	750 × 1290	870	15,4	8,8	712	600
D7	441,-	D7C	566,-	D7W	366,-	D7MS	420,-	D7SS	976,-	450 × 1640	702	13,7	7,8	415	400
D8	451,-	D8C	595,-	D8W	369,-	D8MS	430,-	D8SS	1010,-	600 × 1640	898	16,5	9,4	560	600
D9	461,-	D9C	659,-	D9W	374,-	D9MS	439,-	D9SS	1066,-	750 × 1640	1081	19,4	11,0	712	700

*Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 65. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk



DANBY
 vyhotovenie kartáčovaná nerez



MARABU

Marabu – klasický kúpeľňový radiátor Marabu s mierne oblými profilmi je určený nielen do tradičných kúpeľní. Svojou výškou 1815 mm (model M5 a M6) je naším najvyšším radiátorom. Tento radiátor ponúka výnimočnú kombináciu estetickosti, funkčnosti a komfortu pre vytvorenie harmonizujúcej atmosféry vo Vašej kúpeľni.

MARABU – vyhotovenie metalická strieborná
600 × 783 mm



MARABU – vyhotovenie chróm
600 × 1815 mm



MARABU – metalická strieborná
600 × 1233 mm



MARABU

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Horizontálne oválne trubky: 30 × 15 × 1,5 mm

Vertikálne trubky: 41 × 35 × 1,5 mm

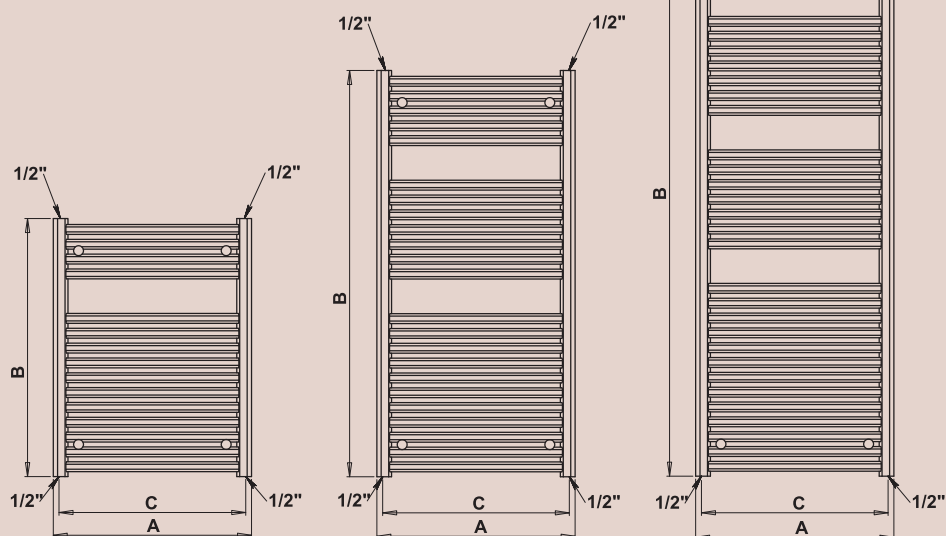

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

NOVINKA	Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chróm*		Biela		Metalická strieborná		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C**	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
	M1	232,-	M1A	221,-	CM1	364,-	WM1	147,-	MSM1	221,-	450 × 783	275	6,1	3,4	405	200
	M2	245,-	M2A	234,-	CM2	385,-	WM2	155,-	MSM2	234,-	600 × 783	366	6,8	3,9	555	300
	M3	263,-	M3A	250,-	CM3	449,-	WM3	165,-	MSM3	250,-	450 × 1233	406	9,2	5,3	405	300
	M4	274,-	M4A	261,-	CM4	470,-	WM4	170,-	MSM4	261,-	600 × 1233	541	10,6	5,9	555	400
	M5	320,-	M5A	305,-	CM5	535,-	WM5	190,-	MSM5	305,-	450 × 1815	622	13,9	7,2	405	400
	M6	346,-	M6A	330,-	CM6	556,-	WM6	205,-	MSM6	330,-	600 × 1815	829	15,1	8,9	555	500

*Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 65. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

MARABU – vyhotovenie červená – štruktúrovaná farba
450 × 1815 mm

MARABU – vyhotovenie metalická antracit
600 × 1233 mm

MARABU – vyhotovenie metalická strieborná
600 × 783 mm





SORANO / LAVENO

Kúpeľňové radiátory Sorano, Laveno vynikajú svojím čistým designom, ktorý je podčiarknutý patentovaným odvzdušňovacím ventilom a uchytením na stenu. Sú ideálne aj pre kombináciu s podlahovým alebo centrálnym vykurovaním kúpeľní i ďalších priestorov. Pre podkrovia a podobné použitie ponúkame horizontálne vyhotovenie L a XL. Sorano a Laveno patria medzi najobľúbenejšie kúpeľňové radiátory.

SORANO

SORANO – vyhotovenie chróm
600 × 1630 mm




SORANO – vyhotovenie biela
500 × 1210 mm




SORANO XL – vyhotovenie chróm
1210 × 480 mm

SORANO – samostojné
vyhotovenie chróm
len elektrické vykurovanie
500 × 790 mm



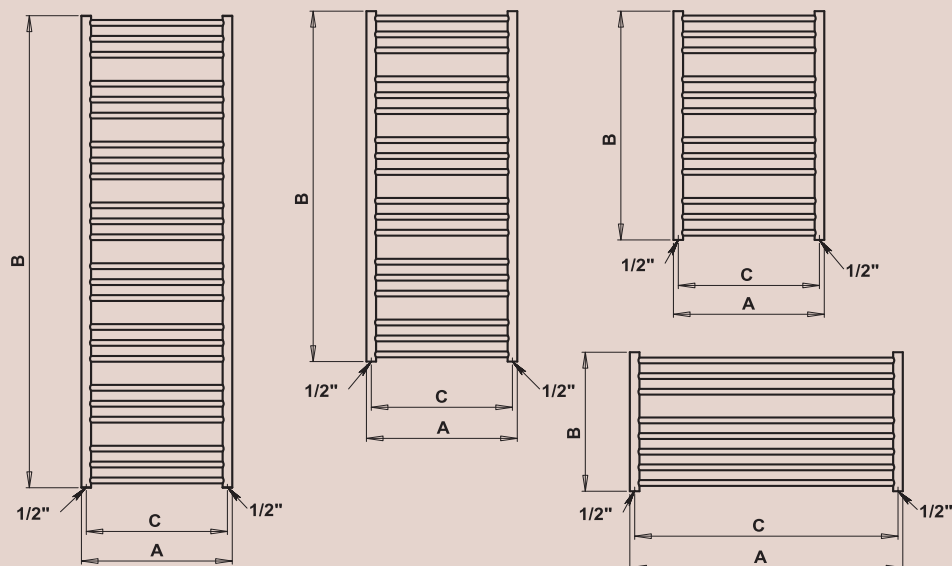

Umiestnenie „uchytenie“
na stenu: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Horizontálne trubky: Ø 20 mm
Vertikálne trubky: Ø 32 mm



Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Chrómov**		Biela		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
SN1	237,-	SN1C	277,-	SN1W	207,-	SN1SS	392,-	500 × 790	248	6,0	2,2	468	200
SN2	241,-	SN2C	289,-	SN2W	210,-	SN2SS	409,-	600 × 790	325	6,9	2,5	568	200
SN3	286,-	SN3C	366,-	SN3W	250,-	SN3SS	537,-	500 × 1210	374	9,1	3,4	468	300
SN4	292,-	SN4C	386,-	SN4W	255,-	SN4SS	559,-	600 × 1210	470	10,5	3,8	568	300
SN5	332,-	SN5C	465,-	SN5W	290,-	SN5SS	678,-	500 × 1630	498	10,9	4,4	468	400
SN6	339,-	SN6C	504,-	SN6W	295,-	SN6SS	706,-	600 × 1630	626	12,5	5,0	568	400
SNL•	272,-	SNLC•	341,-	SNLW	237,-	SNLSS	517,-	905 × 480	299	7,5	2,3	873	200
SNXL•	286,-	SNXLC•	366,-	SNXLW	250,-	SNXLSS	537,-	1210 × 480	387	8,7	2,8	1175	300
-	-	SN1C/F	402,-	-	-	-	-	500 × 790	248	6	2,2	samostatné	

*Ostatné povrchové úpravy (lak) vid' vzorkovník str. 65. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.


***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

• Pri vyhotovení L a XL neodporúčame vykurovanie iba s el. vykurovacou tyčou.

LAVENO – vyhotovenie chróm
500 × 1210 mm

LAVENO

OBLÁ VARIANTA



LAVENO – vyhotovenie
kartáčovaná nerez
600 × 1210 mm







Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Chrómov**		Biela		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
LN1	248,-	LN1C	291,-	LN1W	217,-	LN1SS	411,-	500 × 790	248	6,0	2,2	468	200
LN2	253,-	LN2C	303,-	LN2W	221,-	LN2SS	429,-	600 × 790	325	6,9	2,5	568	200
LN3	301,-	LN3C	384,-	LN3W	262,-	LN3SS	563,-	500 × 1210	374	9,1	3,4	468	300
LN4	307,-	LN4C	405,-	LN4W	267,-	LN4SS	587,-	600 × 1210	470	10,5	3,8	568	300

*Ostatné povrchové úpravy (lak) vid' vzorkovník str. 65. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

ELEKTRA

Efektívny elektrický sušiac uterákov s nízkou spotrebou energie je vyrobený z leštenej nereze. Vďaka spôsobu vykurovania „SUCHÁ BÁZA“ zaručuje dlhú životnosť. Sušiac uterákov je len na elektriku. Súčasťou radiátora je vypínač VS1.

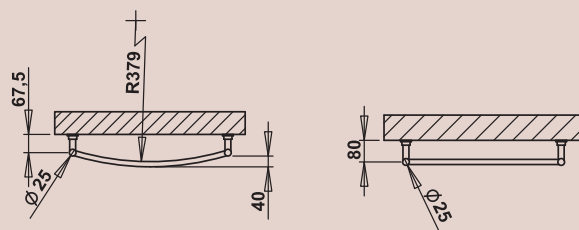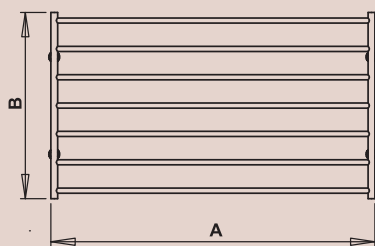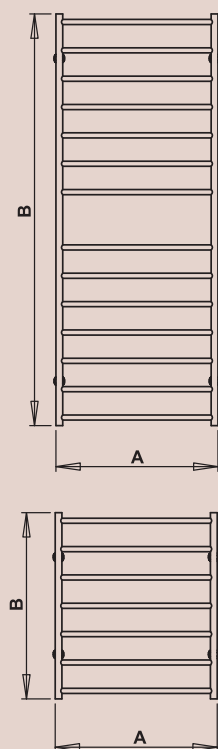

Umiestnenie „uchytenie“ na stenu: ↓ 165 mm ↑ 165 mm

Horizontálne trubky: Ø 20 mm

Vertikálne trubky: Ø 25 mm

El. kábel vždy na ľavej strane s dĺžkou 1 m


Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Leštená nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]
E1SS	265,-	600 × 700	4	100
E2SS	306,-	450 × 1000	4	110
E3SS	319,-	600 × 1000	5	135
E4SS	371,-	600 × 1000 oblý	5	135
E5SS	365,-	1200 × 690	5	180
E6SS	455,-	600 × 1525	6	205

ELEKTRA – vyhotovenie leštená nerez
600 × 1000 mm - rovný



ELEKTRA – vyhotovenie leštená nerez
1200 × 690 mm

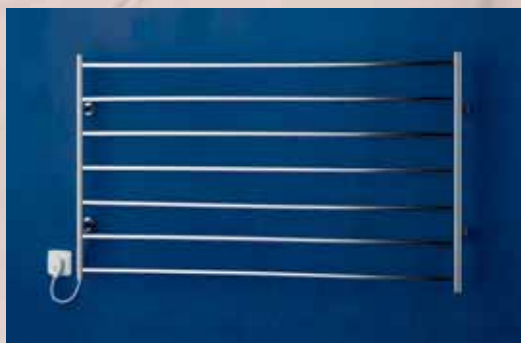




ELEKTRA – vyhotovenie leštená nerez
600 × 1525 mm




ELEKTRA – vyhotovenie leštená nerez
600 × 1000 mm - oblý

SAVOY

Savoy – rovný radiátor Savoy s nenáročným designom vhodný aj pre staršie kúpeľne. Je možné ho pripojiť ako na bežný systém, tak aj na kombinované vykurovanie s el. vykurovacou tyčou. Radiátor je tvorený z oceľových trubiek a dvoch vertikálnych tunelových profilov.

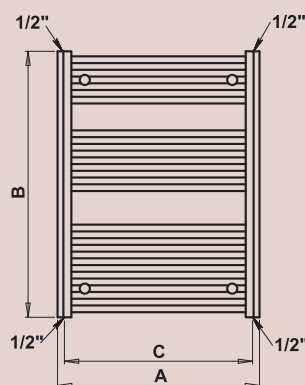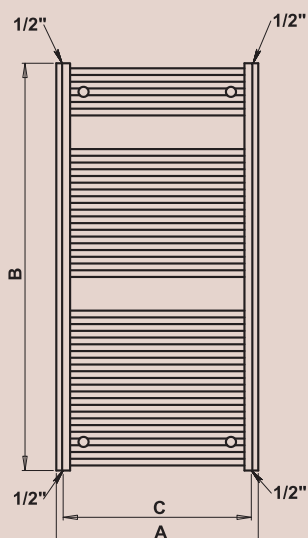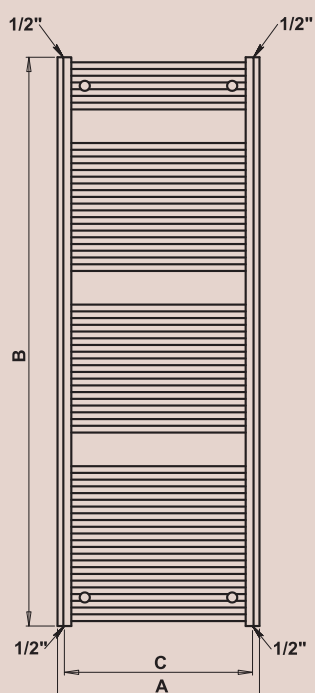

Elektrické vykurovanie: ÁNO
 Kombinované vykurovanie: ÁNO
 Horizontálne trubky: Ø 20 mm
 Vertikálne trubky: 41 × 35 × 1,5 mm





SAVOY – vyhotovenie chróm
480 × 1210 mm



SAVOY – vyhotovenie béžová – štruktúrovaná farba
480 × 1210 mm

SAVOY – vyhotovenie metalická strieborná
480 × 1210 mm

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

NOVINKA	Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Metalická strieborná		Chróm**		Biela		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
	S1	172,-	MSS1	164,-	CS1	316,-	WS1	110,-						
	S2	186,-	MSS2	177,-	CS2	329,-	WS2	116,-	600 × 790	424	8,0	5,0	557	300
	S3	196,-	MSS3	187,-	CS3	342,-	WS3	123,-	750 × 790	514	9,6	6,0	708	300
	S4	229,-	MSS4	218,-	CS4	411,-	WS4	143,-	480 × 1210	498	10,2	6,8	439	300
	S5	247,-	MSS5	235,-	CS5	430,-	WS5	153,-	600 × 1210	650	12,1	8,1	557	400
	S6	258,-	MSS6	246,-	CS6	453,-	WS6	161,-	750 × 1210	796	14,1	9,6	708	500
	S7	269,-	MSS7	256,-	CS7	476,-	WS7	164,-	480 × 1690	682	14,0	9,3	439	400
	S8	288,-	MSS8	274,-	CS8	497,-	WS8	175,-	600 × 1690	884	16,2	11,0	557	600
	S9	309,-	MSS9	295,-	CS9	532,-	WS9	189,-	750 × 1690	1092	19,2	13,1	708	700

*Ostatné povrchové úpravy (lak) vid' vzorkovník str. 65.


**Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

BLENHEIM

Blenheim je vyrobený z ocelových mierne prehnutých trubiek a dvoch vertikálnych oválnych profilov. Radiátor vyniká predovšetkým svojím príťažlivým vzhľadom, štýlovým tvarom a tepelným výkonom.

Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Horizontálne trubky: $\varnothing 20$ mm
Vertikálne trubky: $50 \times 30 \times 1,5$ mm

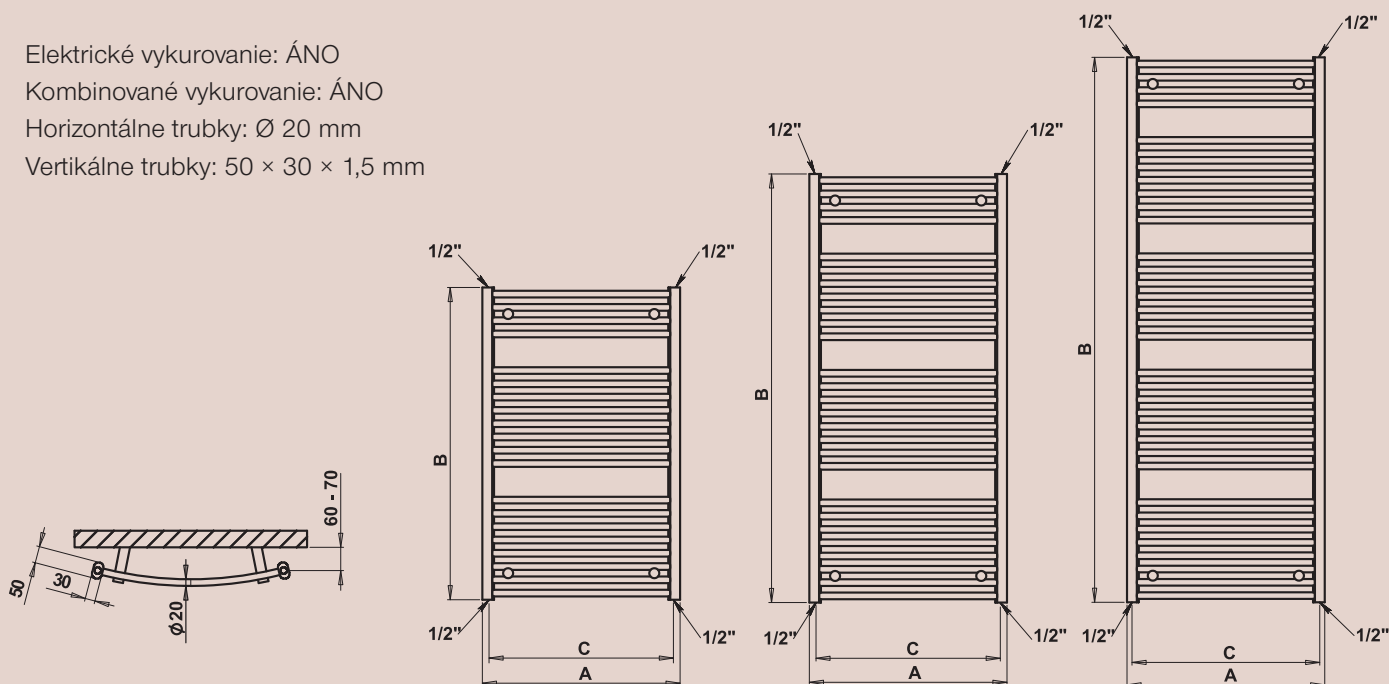



BLLENHEIM
vyhotovenie červená
(štruktúrovaná farba)
600 × 1640 mm



BLLENHEIM
vyhotovenie metalická
strieborná, 450 × 940 mm

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

NOVINKA

ANKA	Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Metalická strieborná		Chróm*		Biela		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C **	Hmot- nosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
	B1	226,-	MSB1	215,-	CB1	333,-	WB1	137,-	450 × 940	412	8,3	4,5	415	300
	B2	239,-	MSB2	227,-	CB2	346,-	WB2	143,-	600 × 940	528	10,1	5,5	560	300
	B3	251,-	MSB3	239,-	CB3	361,-	WB3	150,-	750 × 940	642	11,7	6,4	712	400
	B4	254,-	MSB4	242,-	CB4	431,-	WB4	152,-	450 × 1290	559	11,2	6,1	415	400
	B5	266,-	MSB5	253,-	CB5	451,-	WB5	154,-	600 × 1290	716	13,5	7,4	560	500
	B6	279,-	MSB6	265,-	CB6	476,-	WB6	163,-	750 × 1290	870	15,4	8,8	712	600
	B7	296,-	MSB7	282,-	CB7	499,-	WB7	170,-	450 × 1640	702	13,7	7,8	415	400
	B8	321,-	MSB8	306,-	CB8	521,-	WB8	185,-	600 × 1640	898	16,5	9,4	560	600
	B9	342,-	MSB9	326,-	CB9	559,-	WB9	197,-	750 × 1640	1081	19,4	11,0	712	700

*Ostatné povrchové úpravy (lak) vid' vzorkovník str. 65.

**Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk



VYKUROVANIE KOMBINOVANÉ S ELEKTRICKOU VYKUROVACOU TYČOU alebo LEN NA ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Pre kombinované vykurovanie s elektrickou vykurovacou tyčou je nutné objednať:

radiátor + vhodný ventil + akúkoľvek vykurovaciu tyč podľa odporúčaného výkonu alebo s nižším výkonom + odporúčame aj zverné šróbenie podľa ventilu.



COMBI

Sada COMBI predstavuje revolučné riešenie pre kombinované vykurovanie, pretože vykurovaciu tyč je možné namontovať nielen dodatočne, ale je možné ju umiestniť aj na ľubovoľnú stranu radiátora. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice sa sada rozdeľuje na pravý a ľavý variantu. Tyč prechádza cez telo ventilu. Odporúčame použiť zverné šróbenie.

Typ COMBI	Obj. číslo	Cena
ľavý-chróm	COMBI-chróm-L	139,-
pravý-chróm	COMBI-chróm-R	139,-
ľavý-nerez	COMBI-nerez-L	196,-
pravý-nerez	COMBI-nerez-R	196,-
ľavý-biela	COMBI-biela-L	146,-
pravý-biela	COMBI-biela-R	146,-



COMBI - pravý



CUBE-COM

Sada CUBE-COM – je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom na rozteč radiátorov. Elektrickú vykurovaciu tyč je možné nainštalovať na ľubovoľnú stranu radiátora, teda priamo do ventilu. Set sa skladá z regulačnej hlavice a uzatvárateľného šróbenia. Jedná sa o ručný ventil. Odporúčame použiť zverné šróbenie.

Typ CUBE-COM	Obj. číslo	Cena
chróm	CUBE-COM	208,-



CUBE-COM



VHX-MONO

Ventil VHX-MONO je určený pre napojenie kúpeľňových radiátorov v jednom pripojovacom bode. Druhý pripojovací bod radiátora je možné využiť pre montáž elektrickej vykurovacej tyče. Toto riešenie je obzvlášť vhodné pre kombinované vykurovanie pri radiátoroch bez stredového pripojenia. Pripojovacia rozteč na vykurovaciu sústavu je 50 mm. VHX-MONO má regulačný ventil umiestnený na výstupe z radiátora, teda na spiatočke. Termostatická hlavica môže byť umiestnená vpravo alebo vľavo.

Typ VHX-MONO	Obj. číslo	Cena
biela-hlavica RAX	013 G 4287	134,-
chróm-hlavica RAX	013 G 4285	151,-
biela-hlavica RTX	013 G 4387	143,-
chróm - hlavica RTX	013 G 4385	160,-



VHX-MONO

RAX – Ak v kúpeľni máme len rebríkový radiátor, má mať funkciu vykurovacieho telesa. Použijeme ventil s hlavicom RAX (RAX reguluje podľa teploty vzduchu v rozsahu 8-28°C – REBRÍKOVÝ RADIÁTOR MÁ FUNKCIU VYKUROVACIEHO TELESÁ).


RTX – Ak v kúpeľni máme aj iné vykurovacie teleso, napr. panelový radiátor alebo podlahové vykurovanie, použijeme hlavicu RTX. Rebríkový radiátor funguje ako sušák a teplotu vzduchu regulujeme hlavicom na inom telese. (RTX reguluje podľa teploty média v rebríkovom radiátore a môže umožniť teplotu rebríkového radiátora v rozsahu 20-50°C – REBRÍKOVÝ RADIÁTOR MÁ FUNKCIU SUŠÁKA).

Ventil ONE - jednobodový nerezový rohový ventil s termostatickou hlavicom. Pripojovacia rozteč **iba 40 mm**. Vhodný pre kombinované vykurovanie. Odporúčame použiť zverné šróbenie.

Typ ONE	nerez
One-SS	160,-



ONE



ONE

VYKUROVANIE KOMBINOVANÉ S ELEKTRICKOU VYKUROVACOU TYČOU alebo LEN NA ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Pre vykurovanie bez elektrickej vykurovacej tyče je nutné objednať:

radiátor + vhodný ventil + odporúčame aj zverné šróbenie podľa ventilu.

Pri výbere ventilu je nutné zohľadniť rozteč vyvedených trúbek zo steny (t. j. na rozteč radiátora alebo na rozteč ventilu).



VHX-DUO

Ventil VHX DUO je určený pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom tzv. na stred radiátorov **s roztečou 50 mm**. Elektrickú vykurovaciu tyč je možné inštalovať na ľubovoľnú stranu radiátora (Danby, Pegasus) alebo priamo do ventilu (Kronos, Helios). Regulačný ventil je vždy na spiatočke. Pre kombináciu s vykurovacou tyčou **je nutné objednať aj uchytenie vykurovacej tyče**. Pri radiátoroch Helios a Kronos je možné tento ventil kombinovať len s vykurovacou tyčou GT a EL05.

Typ VHX-DUO	Obj. číslo	Cena
biela, hlavica RAX	013 G 4281	134,-
chróm, hlavica RAX	013 G 4279	151,-
biela, hlavica RTX	013 G 4381	139,-
chróm, hlavica RTX	013 G 4379	155,-
uchytienie top. tyče	013 G 4166	20,-



VHX-DUO

RAX – Ak v kúpeľni máme len rebríkový radiátor, má mať funkciu vykurovacieho telesa. Použijeme ventil s hlavica RAX (RAX reguluje podľa teploty vzduchu v rozsahu 8-28°C – REBRÍKOVÝ RADIÁTOR MÁ FUNKCIU VYKUROVACIEHO TELESÁ).


RTX – Ak v kúpeľni máme aj iné vykurovacie teleso, napr. panelový radiátor alebo podlahové vykurovanie, použijeme hlavica RTX. Rebríkový radiátor funguje ako sušák a teplotu vzduchu regulujeme hlavica na inom telese. (RTX reguluje podľa teploty média v rebríkovom radiátore a môže umožniť teplotu rebríkového radiátora v rozsahu 20-50°C – REBRÍKOVÝ RADIÁTOR MÁ FUNKCIU SUŠÁKA).



TWIN

Ventil TWIN - je určený pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom tzv. na stred radiátorov **s roztečou 50 mm**. Vhodný pre Kronos, Helios, Danby, Pegasus a Retro. Elektrickú vykurovaciu tyč je možné inštalovať na ľubovoľnú stranu radiátora, **nie je možné inštalovať do ventilu**. Jedná sa o termostatický ventil. Odporúčame použiť zverné šróbenie TWIN.

Typ TWIN	Obj. číslo	Cena
nerez	TWIN-SS	164,-




TWIN

VYKUROVANIE BEZ ELEKTRICKEJ VYKUROVACEJ TYČE

pre toto riešenie je nutné použiť:

radiátor + vhodný ventil. Pri výbere ventilu je nutné zohľadniť rozteč vyvedených trubiek zo steny (t. j. na rozteč radiátora alebo na rozteč ventilu).

Pre vykurovanie bez elektrickej vykurovacej tyče je možné použiť všetky ventily, ktoré ponúkame na str. 58-59.



RA-URX - pravý

Sada RA-URX je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom na rozteč radiátora. Obsahuje ventil s prednastavením RA-URX, ktorý sa montuje na spätné potrubie, ďalej uzatvárateľné a regulačné šróbenie RLV-X a termostatickú hlavicu RAX. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice sa sady rozdeľujú na pravé a ľavé. Sada je vhodná pre pripojenie vykurovacích telies s vnútorným závitom G1/2". Jedná sa o termostatický ventil. Odporúčame použiť zverné šróbenie RA URX. **Nie je vhodné kombinovať s elektrickou vykurovacou tyčou.**

Typ RA-URX	Obj. číslo		Cena
pravé-biela	013 G 4007	sada	152,-
ľavé-biela	013 G 4008	sada	152,-
pravé-chróm	013 G 4003	sada	173,-
ľavé-chróm	013 G 4004	sada	173,-
pravé-nerez	013 G 4009	sada	213,-
ľavé-nerez	013 G 4010	sada	213,-



CUBE CET - ľavý

Sada CUBE-CET je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom na rozteč radiátorov. Táto designová sada sa skladá z regulačnej hlavice a uzatvárateľného šróbenia. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice sa sady rozdeľujú na pravé a ľavé. Odporúčame použiť zverné šróbenie CUBE. Súčasťou sady sú tiež krycie rozety pripojovacieho šróbenia. **Nie je možné kombinovať s elektrickou vykurovacou tyčou.**

Typ CUBE rohové	Obj. číslo	Cena
ľavý-chróm + termostat. hlavica	CUBE-CET-L	190,-
pravý-chróm + termostat. hlavica	CUBE-CET-R	190,-



CUBE-CE

Sada CUBE-CE je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom na rozteč radiátorov. Táto designová sada sa skladá z regulačnej hlavice a uzatvárateľného šróbenia. Jedná sa o ručný ventil. Odporúčame použiť zverné šróbenie CUBE. **Súčasťou sady sú tiež krycie rozety pripojovacieho šróbenia. Nie je možné kombinovať s elektrickou vykurovacou tyčou.**

Typ CUBE	Obj. číslo	Cena
nerez	CUBE-SS	215,-

Typ CUBE rohové	Obj. číslo	Cena
chróm	CUBE-CE	156,-



LINE

Sada LINE je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom na rozteč radiátorov. Táto designová sada sa skladá z 2 ks ventilov s pripojením DIN ", je určená predovšetkým pre radiátor Clip a Rosendal. Je možné ju však použiť aj pre iné radiátory. Jedná sa o ručný ventil, ktorý je osadený uzatvárateľným šróbením a nemá termostatickú hlavicu.

Typ LINE	Obj. číslo	Cena
chróm	LINE-C	153,-

ROZETY

Rozeta na rozteč radiátora

Rozeta na rozteč radiátora	Obj. číslo	Cena
biela	013 G 3132	17,-
chróm	013 G 3133	38,-
nerez	013 G 3134	69,-
Rozety pre 50 mm pripojenie	Obj. číslo	Cena
biela	013 G 3128	12,-
chróm	013 G 3129	25,-

K ventilom CUBE sú rozety súčasťou balenia designovej sady.



ZVERNÉ ŠRÓBENIA

Zverné šróbenie pre ventil CUBE, LINE, sada 2 ks	chróm		nerez	
Meď Ø15	59004-C	10,-	59004-SS	12,-
Alupex Ø16	59102-C	14,-	59102-SS	17,-

Zverné šróbenie pre ventil COMBI, CUBE-COM, TWIN, ONE, sada 2 ks	chróm		nerez	
Meď Ø15	33109-C	14,-	33109-SS	17,-
Alupex Ø16	55502-C	20,-	55502-SS	24,-

Zverné šróbenie pre sadu VHX-DUO, VHX-MONO, RA-URX, sada 2 ks	chróm	
Meď Ø15	013 G 4195	10,-
Alupex Ø16 × 3	013 G 4200	21,-



ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE TYČE



Vykurovacia tyč GT

GT - elektrické vykurovacie teleso s termostatom, ktorý sníma teplotu média v radiátore. Dĺžka kábla 1,3 m, regulácia teploty 5-65 °C, izolačná trieda I. Vykurovacia tyč je vo vyhotovení chróm, metalická strieborná a biela.

Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná	Cena
150	GT-C-150W	GT-W-150W	GT-MS-150W	103,-
300	GT-C-300W	GT-W-300W	GT-MS-300W	103,-
600	GT-C-600W	GT-W-600W	GT-MS-600W	103,-



Vykurovacia tyč EL 05E

Elektrické vykurovacie telesá EL 05 E sú určené do trubkových radiátorov, kde sa využívajú pre kombinovaný spôsob vykurovania najmä v priestoroch kúpeľne, bazénov, fitness alebo v obytných priestoroch. Vo vykurovacom období je využívaná sústava ústredného vykurovania s centrálnym zdrojom tepla a mimo vykurovacej sezóny je prevádzkovaný elektrický zdroj tepla.

Teleso EL 05 sa dodáva v bielom alebo metalicky striebornom vyhotovení s rovnou prívodnou šnúrou zakončenou vodičom pre pripojenie do inštalačnej krabice pevného elektrického rozvodu. Pre zabezpečenie komfortu obsluhy je potrebné do inštalácie zaradiť vypínač, regulátor priestorovej teploty, prípadne časovač alebo iný regulačný prístroj.

Výkon [W]	Obj. číslo biela	Cena	Obj. číslo metalická strieborná	Cena
200	EL05E-W-200W	62,-	EL05E-MS-200W	62,-
300	EL05E-W-300W	62,-	EL05E-MS-300W	62,-
400	EL05E-W-400W	62,-	EL05E-MS-400W	62,-
500	EL05E-W-500W	62,-	EL05E-MS-500W	62,-
600	EL05E-W-600W	62,-	EL05E-MS-600W	62,-
700	EL05E-W-700W	67,-	EL05E-MS-700W	67,-
termostat	RE10A-W	67,-	RE10A-MS	67,-
vypínač	VS1	14,-		





MEG 1.0

Vykurovacia tyč MEG 1.0

Elektrické vykurovacie teleso s termostatom umožňujúce nastavenie teploty média v rozmedzí 30-60 °C, pripojovací kábel v dĺžke 1,5 m, povrchová úprava chróm, biela a čierna. Stupeň krytia IPx54. Prevádzkové napätie 230 V, pripojovací závit G1/2". **Nie je možné použiť pri horizontálnych radiátoroch Darius, Rosendal a pri radiátoroch Helios a Kronos pre kombinované vykurovanie s ventilom Danfoss VHX-DUO.**

Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo čierna	Cena
200	MEG-1.0.02-C-200W	MEG-1.0.02-W-200W	MEG-1.0.02-B-200W	136,-
300	MEG-1.0.03-C-300W	MEG-1.0.03-W-300W	MEG-1.0.03-B-300W	136,-
400	MEG-1.0.04-C-400W	MEG-1.0.04-W-400W	MEG-1.0.04-B-400W	136,-
600	MEG-1.0.06-C-600W	MEG-1.0.06-W-600W	MEG-1.0.06-B-600W	136,-
800	MEG-1.0.08-C-800W	MEG-1.0.08-W-800W	MEG-1.0.08-B-800W	136,-



PMH-HT2

Vykurovacia tyč PMH-HT2

Elektrické vykurovacie teleso s termostatom umožňujúce nastavenie teploty média v rozmedzí 30-60 °C. Dĺžka prívodného kábla kábla 1,3 m. Dvojstupňová ochrana proti prehriatiu. Funkcia proti zamrznutiu tekutiny. Nízka spotreba energie behom prevádzky vďaka pokročilej elektronike. 2h nastavenie max. výkonu s automatickým vrátením na pôvodné nastavenie - funkcia + 2h BACK - alebo automatickým vypnutím - funkcia - 2h OFF. IPx54 - ochrana proti vniknutiu vody. Termostat je možné otáčať o 320° (jednoduchšia montáž). **Nie je možné použiť pri horizontálnych radiátoroch Darius, Rosendal a pri radiátoroch Helios a Kronos pre kombinované vykurovanie s ventilom Danfoss VHX-DUO.**

Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná	Obj. číslo čierna	Cena
200	PMH-HT2-C-200W	PMH-HT2-W-200W	PMH-HT2-MS-200W	PMH-HT2-B-200W	142,-
300	PMH-HT2-C-300W	PMH-HT2-W-300W	PMH-HT2-MS-300W	PMH-HT2-B-300W	142,-
400	PMH-HT2-C-400W	PMH-HT2-W-400W	PMH-HT2-MS-400W	PMH-HT2-B-400W	142,-
600	PMH-HT2-C-600W	PMH-HT2-W-600W	PMH-HT2-MS-600W	PMH-HT2-B-600W	142,-
800	PMH-HT2-C-800W	PMH-HT2-W-800W	PMH-HT2-MS-800W	PMH-HT2-B-800W	142,-



**K dostaniu aj s rovným káblom.
Príklad obj. kódu: PMH-HT2 -C-200W rovný kábel**

VYKUROVANIE ELEKTRICKÉ

Pre toto riešenie je nutné použiť:

radiátor + akúkoľvek vykurovaciu tyč podľa odporúčaného výkonu alebo s nižším výkonom + odporúčame aj naplnenie nemrznúcou kvapalinou. Pre elektrické vykurovanie Vám ponúkame možnosť naplnenia radiátorov špeciálnou nemrznúcou kvapalinou. V objednávke je nutné uviesť typ vykurovacej tyče a umiestnenie vykurovacej tyče vpravo alebo vľavo. Príplatok za naplnenie **76 EUR s DPH**.

Príklad objednávky: radiátor AV4C + PMH-HT2-C-300 W vpravo + naplnenie.

DRŽADLÁ UTERÁKOV, VEŠIAČIKY




Držadlá uterákov

Chróm	Vhodné pre typ	Cena
CHB1	Danby, Blenheim šírky 450 mm	53,-
CHB2	Danby, Blenheim šírky 600 mm	53,-
CHB3	Danby, Blenheim šírky 750 mm	53,-
CHM1	Marabu šírky 450 mm	53,-
CHM2	Marabu šírky 600 mm	53,-
HTC1C	Taifun šírky 500 mm	53,-
HTC2C	Taifun šírky 600 mm	53,-
HTS1C	Taifun šírky 500 mm	50,-
HTS2C	Taifun šírky 600 mm	50,-
CHS1	Savoy šírky 480 mm	50,-
CHS2	Savoy šírky 600 mm	50,-
CHS3	Savoy šírky 750 mm	50,-



Držadlo uteráku – vyhotovenie biela-lak HTS1W

Biela	Vhodné pre typ	Cena
HTC1W	Taifun šírky 500 mm	36,-
HTC2W	Taifun šírky 600 mm	36,-
HTS1W	Taifun šírky 500 mm	35,-
HTS2W	Taifun šírky 600 mm	35,-
HB1W	Danby, Blenheim šírky 450 mm	33,-
HB2W	Danby, Blenheim šírky 600 mm	33,-
HB3W	Danby, Blenheim šírky 750 mm	33,-
HM1W	Marabu šírky 450 mm	33,-
HM2W	Marabu šírky 600 mm	33,-
HS1W	Savoy šírky 480 mm	30,-
HS2W	Savoy šírky 600 mm	30,-
HS3W	Savoy šírky 750 mm	30,-

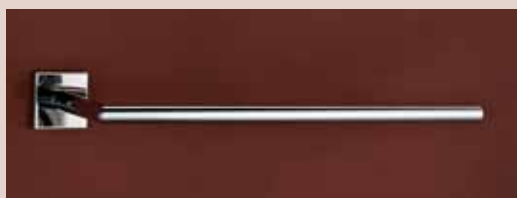

Chrómové madlo PGH1



Chrómové madlo DH

Chróm	Vhodné pre typ	Cena
PGH1	Pegasus 488 mm, Darius	77,-
PGH2	Pegasus 608 mm, Darius	81,-
PGH3	Pegasus 758 mm, Darius	85,-
DH	Pegasus 758 mm, Darius	135,-




Viešiacik – Robe-Hook



Vešiacíky

Chróm	Vhodné pre typ	Cena
CRH1	Danby, Blenheim, Savoy	27,-
CRH2	Marabu	27,-
CRH3	Taifun	27,-
Biela	Vhodné pre typ	Cena
TRH1W	Taifun-biela	19,-
RH1W	Danby, Blenheim, Savoy	15,-
RH2W	Marabu	15,-

VZORKOVNÍK POVRCHOVÝCH ÚPRAV




Chróm



Kartáčovaná nerez

FARBY - LAK

Biela
RAL 9003




... W

Metalická strieborná
69/90025



... MS

Metalická antracit
09/80170



... A


Čierna
RAL 9005



... B

ŠTRUKTÚROVANÉ FARBY - LAK

Biela
RAL 9010 FS



... WE

Béžová
RAL 1015 FS




... BE

Bordó
RAL 3004 FS



... RE

Hnedá
RAL 8017 FS



... BR

Čierna
RAL 9005 FS



... BL

Piesková
09/92120



... SA

V povrchových úpravách (lak) je možné objednať všetky PMH radiátory, okrem ELEKTRA.
Např.: při objednávce KRONOS 600 × 1182 mm vo farbe Bordó je objednávací kód - KR2RE.

PREDSTAVUJEME VÝNIMOČNOSŤ...



PIANA RTW



AVITO PRO



AST

PIANA RTW – jedinečný, bezpryžový sprchový kút ukotvený až do stropu, max. výška 3000 mm, max. šírka 4000 mm.

AVITO PRO – exkluzívny sprchový kút ukotvený na stenu bez stenových profilov či pántov. Neoddeliteľnou súčasťou priesračného dojmu je aj tzv. neviditeľné tesnenie, ktoré sa umiestňuje medzi sklá. Sprchový kút je dodávaný bez podlahovej lišty.

AST – predná stena ukotvená až do stropu, kvalitný povrchová úprava ANTIKALK, max. šírka 1300 mm.

PIANA SLIDE/PRO – sprchový kút s valivým pojazdom na sklenenom ráme. Vzdušný a čistý vzhľad je zabezpečený bezpryžovým riešením (medzi sklami nie je žiadne tesnenie) a bez podlahovej lišty. Teraz s možnosťou ukotvenia do U profilu buď do steny alebo na stenu.

PREJA EGO – netradičný vzhľad sprchového kúta s maximálnym využitím priestoru zabezpečí atypický dojem kúpeľne.



PREJA EGO



PIANA SLIDE/PRO



PALME


www.palme.sk

design for senses.


AQUA-FIX je špeciálna podlaha určená k použitiu vo vlhkých oblastiach pri výstavbe akýchkoľvek interiérov, ako sú wellness centrá, obytné zóny, kúpeľne...



TEAK

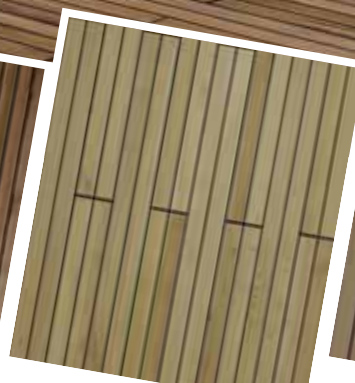

ROBINIA

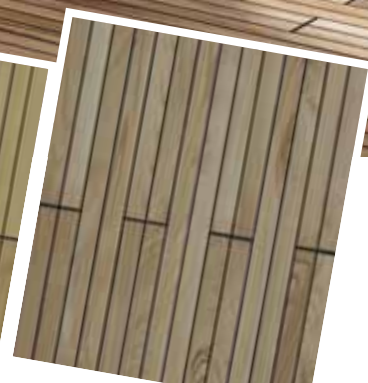

GAŠTAN

Hlavné vlastnosti podlahy AQUA-FIX:

- + vodeodolné elementy určené k priamej pokládke
- + vhodná pre podlahové vykurovanie (odporúčané)
- + príjemná na dotyk
- + trvanlivá, bez triesok, protisklzová
- + zvláštne postupy spracovania zdôrazňujú jedinečný vzhľad lodnej paluby
- + odoláva sladkej aj slanej vode
- + môže byť zbrúsená

247,60 €/m²

Jedinečná parketová podlaha z pásov masívneho dreva s nanosenou polyuretánovou výplňou špáry.

Rozmery: hrúbka 10 mm / šírka 108 mm / dĺžka 1000 mm

TERASOVÉ PODLAHY -ELEMENT



TEAK






AGÁT

VÝNIMOČNÝ VZHĽAD
VÝNIMOČNÁ ODOLNOSŤ
VÝNIMOČNÁ TRVANLIVOSŤ

To sú okrem ojedinelého konštrukčného riešenia skladby z predzhotovených elementov najväčšie prednosti terasového deckingu z teakového a agátového dreva.

 elmaplan
sanitárne steny



platinová biela	svetlosivá	hliníková	grafit metalíza	čínska červená	béžová	žltá	pastelovo žltá
							
W 980	U 708	F 509	F 447	U 321	U 113	U 114	U 107

Elmaplan CP13

Sanitárne oddel'ovacie steny Elmaplan CP13 sú konštrukčný systém používajúci ako svoj základ dosky z vysoko-tlakového laminátu, nazývaného niekedy tiež kompak alebo HPL, ktoré sú obojstranne potiahnuté melamínovou fóliou. Pevné steny z tohto materiálu hrúbky 13 mm sú na zvislých hranách pri stene uložené v U profiloch z eloxovaného hliníka, a sú vzájomne prepojené elegantným vodorovným spevňovacím rozpínacím profilom. Najväčšou výhodou tohto systému je jeho použitie. Je možné ho použiť ako v suchých, tak vo vlhkých alebo dokonca mokrých priestoroch. Navyše je vďaka špeciálne navrhnutým profilom veľmi pevný a stabilný, a to aj napriek použitiu dosiek s hrúbkou len 13 mm.



Elmaplan S32

Najväčšími prednosťami sanitárnych oddel'ovacích stien ELMAPLAN S32 sú nadčasový vzhľad, stabilita, odolnosť a variabilita. Ďalej sa tento najčastejšie používaný systém vyznačuje kvalitou svojho spracovania, detailnou presnosťou a krátkymi dodacími lehotami. S vyhotovením ELMAPLAN S32 môže byť rozdelenie priestorov uskutočnené rýchlo, jednoducho, lacno a s dlhodobou životnosťou.



Elmaplan WF32

Sanitárne oddel'ovacie steny ELMAPLAN WF 32 – materiál pre náročné podmienky v mokrom prostredí. Sendvičové dosky z materiálu neprepúšťajúceho vodu umožňujú použitie všade tam, kde sú steny vystavené stálemu styku s vodou a vodnou parou (napr. v sprchách, na kúpaliskách, v kúpeľných prevádzkach a pod.).



Váš obchodný zástupca:



P.M.H. Invest & Trade s.r.o.
Poštová 20
SK 937 01 Želiezovce

Tel.: 00421 36 75 65 410
Fax: 00421 36 77 10 030

E-mail: info@pmh-co.sk
www.pmh-co.sk